




67FR Frappe ouvrant semi-caché

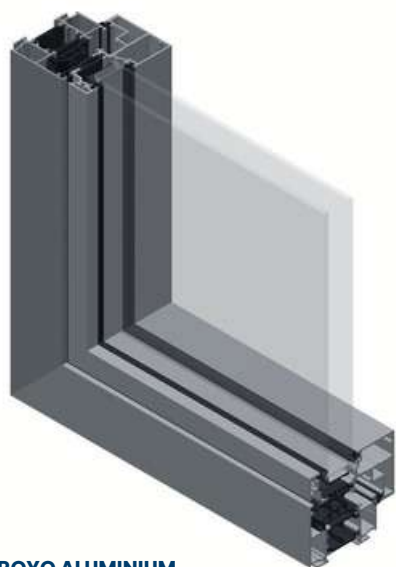

Le système de fenêtres 67FR à ouvrant semi-caché au design minimaliste est idéal pour les projets de construction neuve ou de rénovation. Avec sa face vue réduite de près de 22 mm par rapport à un ouvrant visible classique, il offre un clair de vue maximisé pour une luminosité intérieure supérieure et des lignes toutes en finesse.

Le système a été spécifiquement conçu pour répondre aux réglementations Françaises et Européennes les plus exigeantes en termes de performances thermique, d'étanchéité et de sécurité. Classées A4 E9A et VC3, les fenêtres et porte-fenêtres 67FR assurent ainsi un vrai confort au quotidien et de réelles économies d'énergie.

Le système est compatible avec deux designs de parclose (arrondi ou carré) ainsi qu'avec le concept Infineo pour toujours plus de luminosité et de minimalisme. Les nombreuses configurations et finitions permettent une personnalisation complète des menuiseries et une adaptation totale à un environnement contemporain ou traditionnel.

ROYO ALUMINIUM
3 Rue de la Source
ZAE la Source - 34450 Vias

Tél : 04 67 21 64 34

Fax : 04 67 21 72 89

contact@royoaluminium.fr

www.royoaluminium.fr

67FR Frappe ouvrant semi-caché





LES + PRODUITS

- Ouvrant semi-caché avec +12% de luminosité par rapport à un ouvrant visible
- Hautes performances thermique, d'étanchéité et acoustique (A4, E8A, VC3)
- Dormants périphériques, monobloc, minimaliste et spécial rénovation
- Solution seuil plat, accès PMR
- Face vue (dormant - ouvrant) réduite

OPTIONS

- Typologie de fenêtre permettant des ouvertures à la Française, oscillo-battante, soufflet, fixe, ensemble menuisé
- Différents choix esthétiques avec la gamme NOVAE, dont la poignée minimale sans embase
- Plage de remplissage jusqu'à jusqu'à 32 mm pour l'ouvrant et 50 mm en fixe
- Paumelles cachées jusqu'à 180° (suivant quincaillerie gorge de 16)
- Ferrage visible ou caché (suivant quincaillerie gorge de 16)
- Compatible bandeau serrure multi-points

SECTIONS

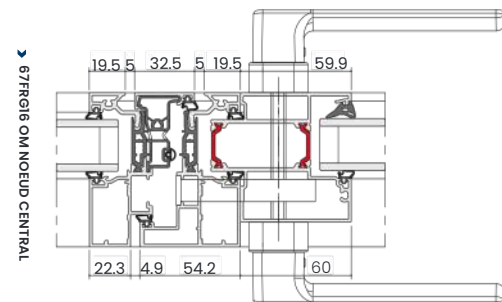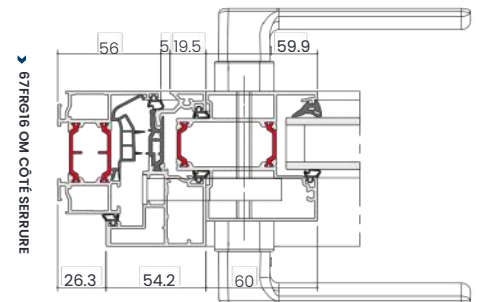

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE ET CERTIFICATIONS*	67FR OSC	
Uw2 (Double vitrage) Ug:1.0 W/m²K-Sw:0.50-Tlw:0.64*	1.4 W/m²K	
	OM CO 2V	OM CO 1V
Étanchéité à l'air (Pa)	A*4	A*4
Étanchéité à l'eau (Pa)	E*750	E*8A
Étanchéité au vent (Pa)	V*C3	V*C3
Acoustique (dB)	en cours	
Certification	DTA 6/19-2396_V1	

SYSTEME

Profondeur	66mm
------------	------

CONFIGURATIONS

Ouverture à la française - oscillo battante - pmr - fixe	✓
Ouverture à soufflet - châssis composé	✓

LIMITES DIMENSIONNELLES ET POIDS MAXI

Hauteur maxi (plus sur demande en fonction de la quincaillerie)	2250mm
Largeur maxi (plus sur demande en fonction de la quincaillerie)	1300mm
Poids maxi par vantail / chariot réglable	Suivant préconisation quincaillerie

REMPLISSAGE

Épaisseur du vitrage ouvrant	jusqu'à 32mm
Épaisseur du vitrage fixe	jusqu'à 50mm


FINITIONS

Laquage monocoloration	✓
Laquage bicoloration	✓
Finition texturée	✓
Finition anodisée	✓

*Fenêtre 1 vantail 1250 x 1480mm

CONFIGURATIONS


FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE 1 OU 2 VANTAUX

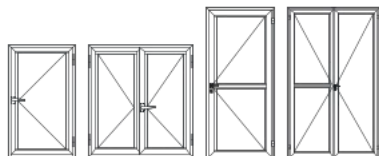

SOUFFLET



CHÂSSIS COMPOSÉS

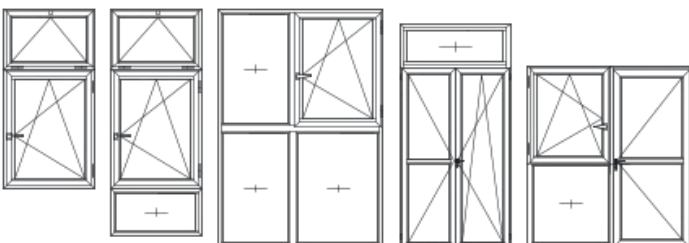

FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE 1 OU 2 VANTAUX OB

