




67FR

Frappe ouvrant visible

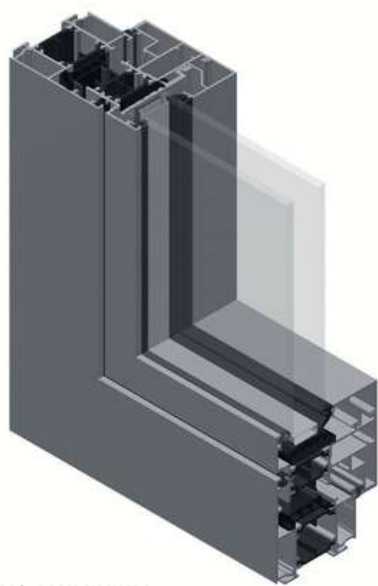

Le système de fenêtres 67FR à ouvrant visible est idéal pour les projets de construction neuve ou de rénovation. La polyvalence de ce système lui permet ainsi de s'adapter à de très nombreuses typologies de configurations et d'être compatible pour une utilisation dans les immeubles de grandes hauteurs.

Le système a été spécifiquement conçu pour répondre aux réglementations Françaises et Européennes les plus exigeantes en termes de performances thermique, d'étanchéité et de sécurité. Classées A4 E9A et VC3, les fenêtres et porte-fenêtres 67FR assurent ainsi un vrai confort au quotidien et de réelles économies d'énergie.

Les nombreuses finitions et configurations possibles permettent une personnalisation complète des menuiseries et une adaptation totale à un environnement contemporain ou traditionnel pour un rendu tout en élégance.

ROYO ALUMINIUM
3 Rue de la Source
ZAE la Source - 34450 Vias

Tél : 04 67 21 64 34

Fax : 04 67 21 72 89

contact@royoaluminium.fr

www.royoaluminium.fr

67FR Frappe ouvrant visible

LES + PRODUITS


- » Hautes performances thermique, d'étanchéité et acoustique (A4, E9A, VC3)
- » Dormants périphériques, monobloc, minimaliste et spécial rénovation
- » Intégration possible dans les murs rideaux et ensembles composés
- » Solution seuil plat, accès PMR

OPTIONS


- » Typologie de fenêtre permettant des ouvertures à la Française, oscillo-battante, soufflet, Italienne, fixe, ensemble menuisé
- » Différents choix esthétiques avec la gamme NOVAE, dont la poignée minimale sans embase
- » Plage de remplissage jusqu'à 68 mm pour l'ouvrant et 51 mm en fixe
- » Paumelles cachées jusqu'à 180° (suivant quincaillerie gorge de 16)
- » Ferrage visible ou caché (suivant quincaillerie gorge de 16)

SECTIONS


» 67FR MONTANT LATÉRAL OUVRANT VISIBLE F22

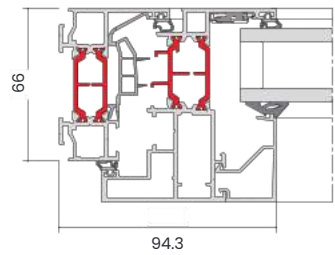


» 67FR TRAVERSE BASSE OUVRANT VISIBLE F22

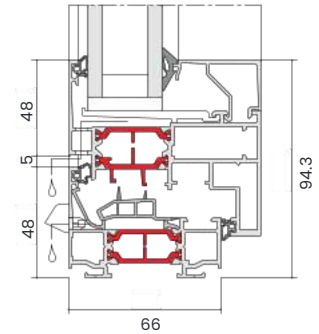


» 67FR MONTANT CENTRAL OUVRANT VISIBLE F22

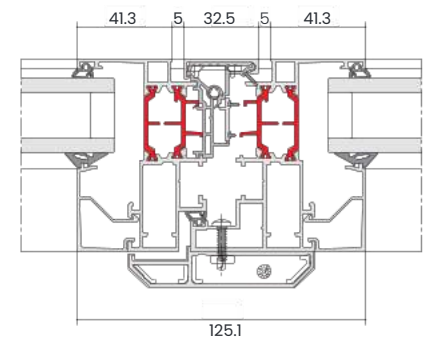

» 67FR TRAVERSE BASSE OUVRANT VISIBLE SEUIL PMR F22

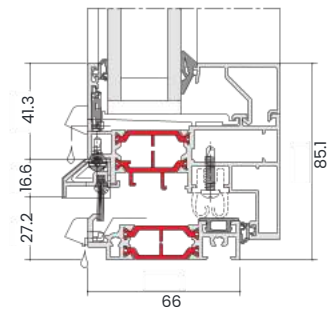

» 67FR TRAVERSE BASSE OUVRANT VISIBLE SEUIL PMR F37

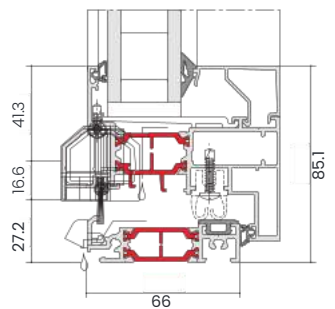

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE ET CERTIFICATIONS*	67 FR F22 - 67FR F37
Uw2 (Double vitrage) Ug:1.0 W/m2K-Sw:0.50-Tlw:0.60	1.3 W/m2K
Uw2 (Triple vitrage) Ug: 0.7 W/m2K-Sw:0.41-lw:0.49	1.1 W/m2K
Étanchéité à l'air (Pa)	A4
Étanchéité à l'eau (Pa)	E9A
Étanchéité au vent (Pa)	VC3
Acoustique (dB)	39 dB Ratr (ouvrant)/44 dB Ratr (fixe)
Certification	DTA 6/19-2396_V1

SYSTEME

Profondeur	66mm
------------	------

CONFIGURATIONS

Ouverture à la française	✓
Ouverture oscillo-battante	✓
Ouverture à soufflet	✓

LIMITES DIMENSIONNELLES ET POIDS MAXI

Hauteur maxi (plus sur demande en fonction de la quincaillerie)	2250mm
Largeur maxi (plus sur demande en fonction de la quincaillerie)	1200mm
Poids maxi par vantail	Suivant préconisation quincaillerie

REMPLISSAGE


Épaisseur du vitrage	24 à 68 mm
----------------------	------------

FINITIONS


Laquage monocoloration	✓
Laquage bicoloration	✓

CONFIGURATIONS


FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE 1 OU 2 VANTAUX

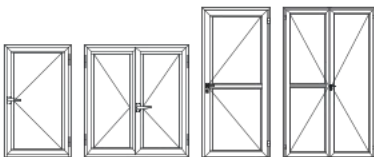

FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE 1 OU 2 VANTAUX OB

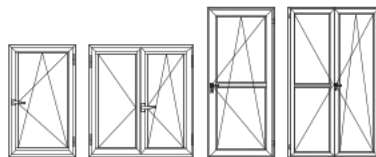

SOUFFLET



CHÂSSIS COMPOSÉS

