



67PL+ Porte grandes dimensions




La porte 67PL+ est la solution robuste grâce à ses toiles augmentées à 3mm battue comprise. Dotée d'une grande fiabilité et d'excellentes performances, elle offre la possibilité de créer des portes grandes dimensions (jusqu'à 3m de haut) supportant jusqu'à 180Kg par vantail.

Elle permet de couvrir les demandes de portes 1 et 2 vantaux ouvrants à la Française ou à l'Anglaise avec possibilité d'intégration dans des ensembles composés.

La 67PL+ propose également une traverse renforcée, ainsi qu'un seuil à rupture de pont thermique pour s'adapter aux entrées des collectivités, mais aussi à des entrées de surfaces commerciales. Ont été développés des ouvrants avec une double barrette anti-effet bilame afin de limiter la déformation des profilés due à l'exposition au soleil.

Ses formes droites et épurées associées à une palette étendue de teintes et finitions donnent également entière liberté pour l'intégrer dans un environnement contemporain.

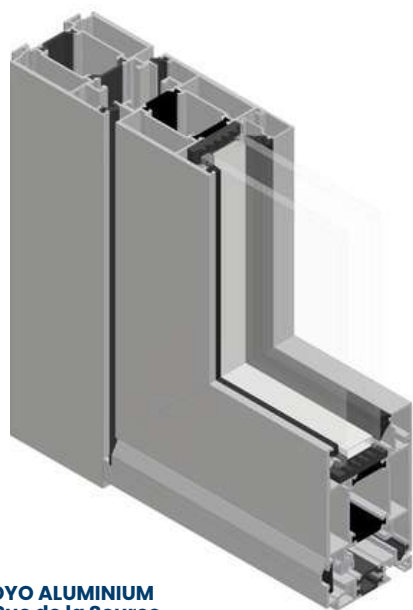

ROYO ALUMINIUM
3 Rue de la Source
ZAE la Source - 34450 Vias

Tél : 04 67 21 64 34

Fax : 04 67 21 72 89

contact@royoaluminium.fr

www.royoaluminium.fr

67PL+ Porte grandes dimensions

LES + PRODUITS

- Serrures 1, 3, 4 et 5 points à têtère filante avec fixation à clameau
- Seuil PMR rupture de pont thermique et tous les seuils de la gamme 67PL
- Grandes dimensions : 3m de hauteur
- Ouvrants avec double barrettes anti-effet bilame
- Possibilité d'utiliser des serrures à têtère de 24mm standard (disponible 2ème trimestre 2024)

OPTIONS

- Plage de dimensionnement du vitrage de 15 à 51mm
- Choix du type de paumelles : applique, à clamer, pivot au sol
- Nombreuses configurations d'ouverture
- Mono ou bicoloration

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE ET CERTIFICATIONS*	67 PL+
U-value (Double vitrage) Ug:1.0 W/m²K	1.5 W/m²K
Étanchéité à l'air (Pa)	A4
Étanchéité à l'eau (Pa)	E900
Étanchéité au vent (Pa)	VC3

SYSTEME

Profondeur	66mm
------------	------

CONFIGURATIONS

1 et 2 vantaux, française ou anglaise et intégration dans ensemble composé	✓
--	---

LIMITES DIMENSIONNELLES ET POIDS MAXI

Hauteur maxi	3000mm
Largeur maxi	1500mm
Poids maxi par vantail	200Kg

REMPLESSAGE

Épaisseur du vitrage ou du panneau	5 à 51mm
------------------------------------	----------


FINITIONS

Laquage monocoloration	✓
Laquage bicoloration	✓
Finition texturée	✓
Finition anodisée	✓
Fermeture multipoints	✓
Seuil PMR rpt	✓
Ferme porte classique ou intégré	✓
Pivot bas et haut	✓
Gâche électrique	✓
Bâton de maréchal	✓


*Pour une porte 1v1l L1200 H3000

CONFIGURATIONS


PORTE 1 OU 2 VANTAUX
à la française :



PORTE 1 OU 2 VANTAUX
à l'anglaise :



PORTE INTÉGRÉES DANS ENSEMBLES COMPOSÉS :

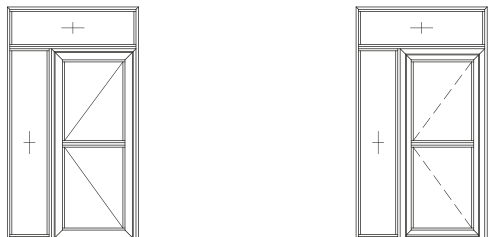

SECTIONS

