




67PL Porte lourde, à la française, à l'anglaise

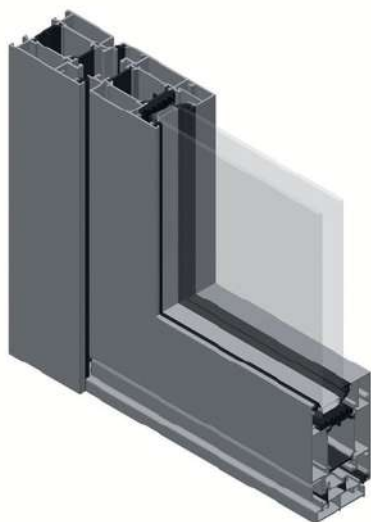

La très grande polyvalence de la porte lourde 67PL est la solution parfaite pour l'ensemble des projets. Le système propose différentes solutions d'ouvertures et une large plage de remplissage lui permettant de s'adapter aux entrées des collectivités et ERP, mais aussi des surfaces commerciales.

Ses formes droites et épurées associées à une palette étendue de teintes et finitions donnent également entière liberté pour l'intégrer dans un environnement traditionnel ou plus contemporain. Les nombreuses configurations possibles, incluant plusieurs solutions de dormant, permet d'adapter le système à toutes les applications.

Doté d'une grande fiabilité et d'excellentes performances thermique et acoustique, classé A4 E84 VA3, le système 67PL permet également de créer des portes grandes dimensions et supporte jusqu'à 150kg par vantail.

ROYO ALUMINIUM
3 Rue de la Source
ZAE la Source - 34450 Vias

Tél : 04 67 21 64 34

Fax : 04 67 21 72 89

contact@royoaluminium.fr

www.royoaluminium.fr

67PL Porte lourde, à la française, à l'anglaise






LES + PRODUITS

- Hautes performances thermique, d'étanchéité et acoustique (A4, E9A, VC3)
- Seuil PMR ultraplat, tubulaire et application pour crémone pompier
- Dormant, ouvrant coupe d'onglet
- Ouvrant française et anglaise
- Paumelles à clamer ou applique 2 lames
- Certification 1 million de cycles, classe 8
- Seuil plat ou étanche

OPTIONS

- Plage de dimensionnement du vitrage de 15 à 51mm
- Choix du type de paumelles : applique, à clamer, pivot au sol
- Nombreuses configurations d'ouverture
- Mono ou bicoloration

SECTIONS

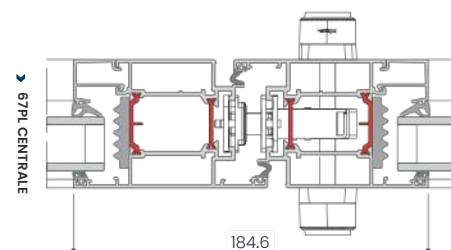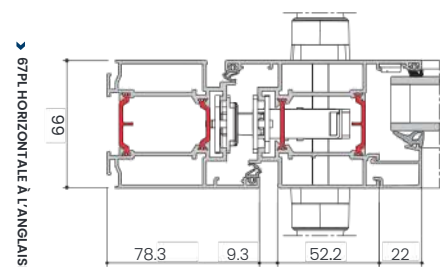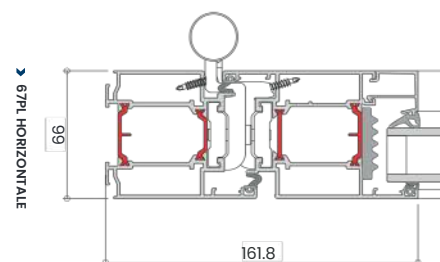

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE ET CERTIFICATIONS*	SIMPLE	DOUBLE
U-value (Double vitrage) Ug:1.0 W/m²K	1.5 W/m²K	-
Perméabilité à l'air (Pa)	A4	-
Étanchéité à l'eau (Pa)	8A	-
Résistance au vent (Pa)	C3	-
Test de cycle	1 million de cycle	1 million de cycle
Acoustique (dB)	jusqu'à 40dB ✓	jusqu'à 36dB

SYSTEME

Profondeur	66mm	66mm
------------	------	------

CONFIGURATIONS

1 et 2 vantaux, française ou anglaise et intégration dans l'ensemble composé	✓	✓
1 et 2 vantaux OF-OA anti pince doigt, va et vient à ouverture indépendante	✓	✓

LIMITES DIMENSIONNELLES ET POIDS MAXI

Hauteur maxi	2700mm	2700mm
Largeur maxi	1300mm	1300mm
Poids maxi par vantail	130 à 150Kg	130 à 150Kg

FINITIONS

Laquage monocoloration	✓	✓
Laquage bicoloration	✓	✓
Finition texturée	✓	✓
Finition anodisée	✓	✓
Fermeture multipoints	✓	✓
Seuil PMR	✓	✓
Ferme porte classique ou intégré	✓	✓
Pivot bas et haut	✓	✓
Gâche électrique	✓	✓
Bâton de maréchal	✓	✓


REMPLEISSAGE

Épaisseur du vitrage	15 à 51mm	15 à 51mm
----------------------	-----------	-----------


*Pour une porte 1vtl L1060 H2080

CONFIGURATIONS

PORTE 1 OU 2 VANTAUX
à la française :



PORTE 1 OU 2 VANTAUX
à l'anglaise :



PORTE INTÉGRÉES DANS ENSEMBLES COMPOSÉS :

