




KARLIN 54 Coulissant 3 vantaux 3 rails

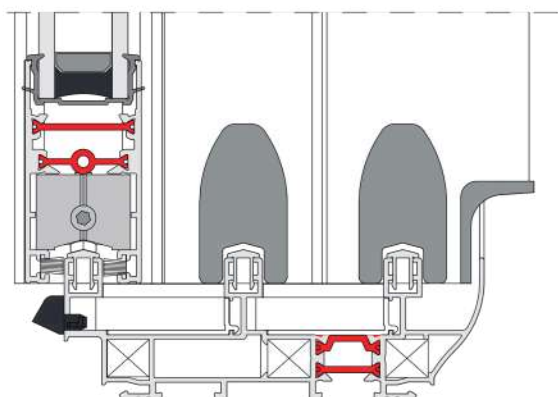

Le système de baies coulissantes KARLIN s'adapte à tous types d'installations, qu'il s'agisse de projet de construction neuve ou de rénovation.

Grâce à sa plage de remplissage allant jusqu'à 28mm, le système offre une modularité complète pour une adaptation parfaite aux différentes exigences en termes de performances thermique, acoustique et d'étanchéité. Cette solution associée aux différentes typologies de configurations et possibilités de personnalisation, permet d'apporter une réponse se mariant à tous type de construction.

L'utilisation d'un bloc serrure multipoints garantira à la baie coulissante KARLIN sécurité et confort d'utilisation en toute occasion.

ROYO ALUMINIUM
3 Rue de la Source
ZAE la Source - 34450 Vias

Tél : 04 67 21 64 34

Fax : 04 67 21 72 89

contact@royoaluminium.fr

www.royoaluminium.fr

KARLIN 54 Coulissant 3 vantaux 3 rails

LES + PRODUITS

- Montants latéraux et montants chicanes simples, renforcés et super renforcés
- Dormant coupe d'onglet ou coupe droite
- Poids maxi par vantail de 200 kg
- Joints de remplissage noir ou gris
- Ouvrant de type portefeuille

OPTIONS


- Mono ou bi-coloration avec finitions texturées ou anodisées
- Bloc serrure multi points
- Vitrage jusqu'à 28mm
- Option multirails

SECTIONS


CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE ET CERTIFICATIONS	KARLIN 54
Uw ² (Double vitrage) Ug:1.0 W/m ² K - Sw:0.43-Tlw:0.62	1.6 W/m ² K
Étanchéité à l'air (Pa)	A3
Étanchéité à l'eau (Pa)	E6B
Étanchéité au vent (Pa)	VB2
Acoustique (dB)	35dB R _{atr}
Certification	6/16-2325_V1
SYSTEME	
Profondeur	54mm
CONFIGURATIONS	
Ouverture 2 vantaux et 4 vantaux sur bi rails	✓
Ouverture 3 vantaux et 6 vantaux sur tri rails	✓
Ouverture 1 vantail et 2 vantaux sur galandage monorails	✓
Ouverture 2 vantaux et 4 vantaux sur galandage bi rails	✓
Ouverture 6 vantaux sur 6 rails	Par combinaison de dormants
LIMITES DIMENSIONNELLES ET POIDS MAXI	
Hauteur maxi	2500mm
Poids maxi par vantail en standard	250Kg
REMPLISSAGE	
Épaisseur du vitrage	28mm
FINITIONS	
Laquage monocoloration	✓
Laquage bicoloration	✓
Finition texturée	✓
Finition anodisée	✓
Fermeture multipoints	Jusqu'à 3 points anti fausse manœuvre

CONFIGURATIONS



3 VTX - 3 RAILS - CO



6 VTX - 3 RAILS - CO

AUTRES CONFIGURATIONS POSSIBLES SUR CONSULTATION

