




KARLIN 54 Coulissant 4 vantaux 4 rails



Le système de baies coulissantes KARLIN s'adapte à tous types d'installations, qu'il s'agisse de projet de construction neuve ou de rénovation.

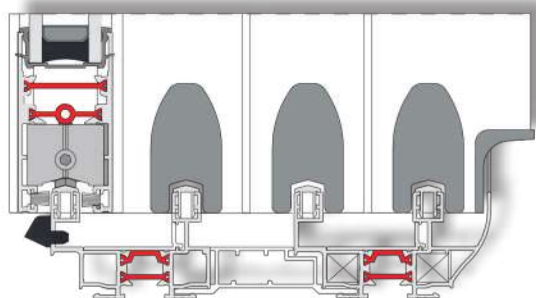

Grâce à sa plage de remplissage allant jusqu'à 28mm, le système offre une modularité complète pour une adaptation parfaite aux différentes exigences en termes de performances thermique, acoustique et d'étanchéité. Cette solution associée aux différentes typologies de configurations et possibilités de personnalisation, permet d'apporter une réponse se mariant à tous type de construction.

L'utilisation d'un bloc serrure multipoints garantira à la baie coulissante KARLIN sécurité et confort d'utilisation en toute occasion.

ROYO ALUMINIUM
3 Rue de la Source
ZAE la Source - 34450 Vias

Tél : 04 67 21 64 34

Fax : 04 67 21 72 89

contact@royoaluminium.fr

www.royoaluminium.fr

KARLIN 54 Coulissant 4 vantaux 4 rails

LES + PRODUITS


- Montants latéraux et montants chicanes simples, renforcés et super renforcés
- Dormant coupe d'onglet ou coupe droite
- Poids maxi par vantail de 200 kg
- Joints de remplissage noir ou gris
- Ouvrant de type portefeuille

OPTIONS


- Mono ou bi-coloration avec finitions texturées ou anodisées
- Bloc serrure multi points
- Vitrage jusqu'à 28mm
- Option multirails

SECTIONS

➤ KARLIN 54 LATÉRALE MULTI-RAILS

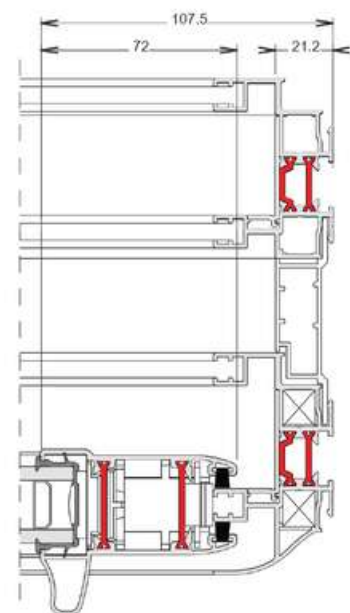

➤ KARLIN 54 MONTANT CENTRAL

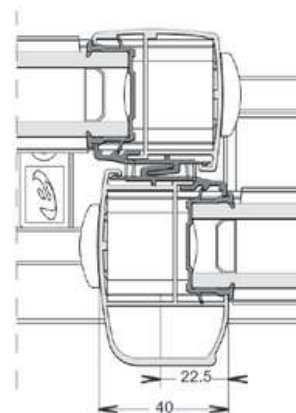

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE ET CERTIFICATIONS

Uw² (Double vitrage) Ug:1.0 W/m²K - Sw:0.43-Tlw:0.62

KARLIN 54

1.6 W/m²K

Étanchéité à l'air (Pa)

A3

Étanchéité à l'eau (Pa)

E6B

Étanchéité au vent (Pa)

VB2

Acoustique (dB)

35dB R_{at}r

Certification

6/16-2325_V1

SYSTEME

Profondeur

54mm

CONFIGURATIONS

Ouverture 2 vantaux et 4 vantaux sur bi rails

✓

Ouverture 3 vantaux et 6 vantaux sur tri rails

✓

Ouverture 1 vantail et 2 vantaux sur galandage monorails

✓

Ouverture 2 vantaux et 4 vantaux sur galandage bi rails

✓

Ouverture 6 vantaux sur 6 rails

Par combinaison de dormants

LIMITES DIMENSIONNELLES ET POIDS MAXI

Hauteur maxi

2500mm

Poids maxi par vantail en standard

250Kg

REMPLISSAGE

Épaisseur du vitrage

28mm

FINITIONS

Laquage monocoloration

✓

Laquage bicoloration

✓

Finition texturée

✓


Finition anodisée

✓


Fermeture multipoints

Jusqu'à 3 points anti fausse manœuvre

CONFIGURATIONS



4 VTX - 4 RAILS - CO



5 VTX - 5 RAILS - CO

AUTRES CONFIGURATIONS POSSIBLES SUR CONSULTATION

➤ KARLIN 54 VERTICALE BASSE MULTI-RAILS

