



LUKIAN 50

Trame verticale



Le mur rideau AluK LUKIAN 50 en trames verticales confère aux bâtiments un design moderne aux lignes fluides.

Sa conception avec des profils de type montant égale traverse assemblés par des blocs et pions automatiques anti-déversement ou profilés de type montants puis traverses assemblés en percutant ou pénétrant.

Possibilité de réaliser des façades convexes jusqu'à 15° en pénétrant et concaves.

Toutes ces possibilités de montage sont obtenues à partir du même système, permettant ainsi une grande polyvalence et une réelle simplicité d'utilisation.

ROYO ALUMINIUM
3 Rue de la Source
ZAE la Source - 34450 Vias

Tél : 04 67 21 64 34

Fax : 04 67 21 72 89

contact@royoaluminium.fr

www.royoaluminium.fr

LUKIAN Trame verticale

LES + PRODUITS

3 systèmes d'assemblages :


- Système à grille apparente apportant une uniformité visuelle
- Système de trame horizontale apportant un design épuré
- Système de trame verticale similaire à la trame horizontale, mais apportant un design différent

OPTIONS

- Formes planes traditionnelles et façades inclinées
- Inclinaison jusqu'à 15° (formes convexes) et jusqu'à 7.5° (formes concaves)
- Plusieurs possibilités de montage grâce au système polyvalent


SECTIONS

➤ LUKIAN PERCUTANT & PÉNÉTRANT




POUR MODE PERCUTANT & PÉNÉTRANT


➤ LUKIAN HORIZONTAL




➤ LUKIAN TRAME VERTICALE



➤ LUKIAN PERCUTANT

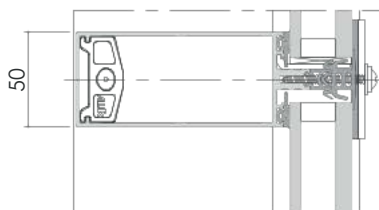

➤ LUKIAN PÉNÉTRANT

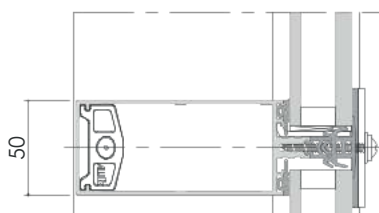

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE ET CERTIFICATIONS	LUKIAN TRAME VERTICALE
Étanchéité à l'air (Pa)	A1200
Étanchéité à l'eau (Pa)	RE 1200
Étanchéité au vent (Pa)	RE 4
Essai de chocs de sécurité	Façade 900J

SYSTEME

Section	50mm
Profondeur mini des profilés	55mm
Profondeur maxi des profilés	240mm
Demi-périmètre maxi	5m
Surface maxi	6.25m²

INTEGRATION DES CHÂSSIS

Ouverture à la française	FRAPPES 67 et PORTES 67
Ouverture à l'anglaise	PORTES 67
Ouverture à l'italienne	SEMI VEC
Porte simple action	PORTES 67
Porte double action	PORTES 67

LIMITES DIMENSIONNELLES ET POIDS MAXI

Remplissage maxi percutant	41 mm
Remplissage maxi pénétrant	39 mm
Poids maxi percutant	280 kg
Poids maxi pénétrant	550 kg
Inertie mini	40 cm⁴
Inertie maxi	4 400 cm⁴

