




LUKIAN 58

Grandes façades

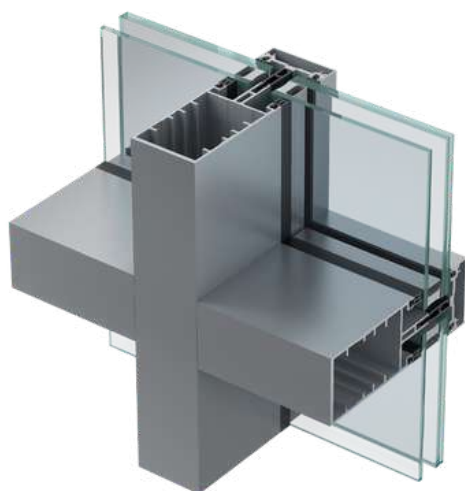

Le système aluminium LUKIAN 58 permet de réaliser des façades et verrières d'envergures.

Avec une offre complète de poteaux et traverses, ce système autorise de larges surfaces vitrées :

Jusqu'à 7 m de demi-périmètre, soit 12,25 m² par volume.

Les profils de type montant égale traverse, permettent d'accueillir des remplissages compris entre 2 et 48mm pour un poids maxi de 600 Kg par volume.

ROYO ALUMINIUM
3 Rue de la Source
ZAE la Source - 34450 Vias

Tél : 04 67 21 64 34

Fax : 04 67 21 72 89

contact@royoaluminium.fr

www.royoaluminium.fr

LUKIAN 58 Grandes façades

LES + PRODUITS

LUKIAN 58 propose 2 types d'assemblages :


- Mode percutant ou pénétrant
- Montage grille ou trame horizontale
- Verrière traditionnelle ou pyramidale
- Evacuation des eaux de pluie :
Percutant : Au travers des serreurs
Pénétrant : Au travers des poteaux, en cascade

OPTIONS

- Etanchéité des structures montant ainsi que traverses grâce au système de canaux d'injection intégrée dans les cavaliers
- Pose des serreurs sans enlèvement des arrêts de verre
- Maintien des vitrages à la pose par arrêts de verre permanents
- Intégration des système de fermetures Aluk :
Fenêtre à frappe, coulissant et porte


SECTIONS

LUKIAN 58 PERCUTANT & PÉNÉTRANT




POUR MODE PERCUTANT & PÉNÉTRANT

LUKIAN 58 HORIZONTAL




Profilé avec renfort


LUKIAN 58 MONTAGE GRILLE



LUKIAN 58 MODE PERCUTANT



LUKIAN 58 MODE PÉNÉTRANT



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE ET CERTIFICATIONS	LUKIAN 58
Étanchéité à l'air (Pa)	AE
Étanchéité à l'eau (Pa)	RE750
Étanchéité au vent (Pa)	A1200
Acoustique (dB)	jusqu'à 46 (-1;-4) dB
Isolation thermique	jusqu'à 1.3 W/m2.k

SYSTEME

Section	58mm
Profondeur mini des profilés	100mm
Profondeur maxi des profilés	260mm
Profondeur mini des profilés verrière	48mm
Profondeur maxi des profilés verrière	148mm
Demi-périmètre maxi	jusqu'à 7m
Surface maxi	12.25m²

INTEGRATION DES CHÂSSIS

Type d'ouverture	67FR - 67PL
------------------	-------------

LIMITES DIMENSIONNELLES ET POIDS MAXI

Remplissage mini - maxi	2 à 48mm
Poids maxi percutant	600Kg
Poids maxi pénétrant	400Kg

CERTIFICATION

Essai	900J
Essai	1200J
Résistance	E5/I5

