




LIZZY 67 Véranda tubulaire et épine

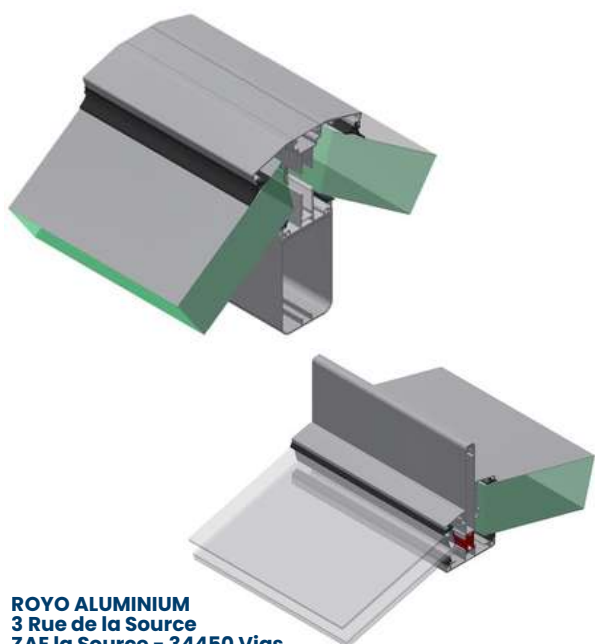

ROYO ALUMINIUM
3 Rue de la Source
ZAE la Source - 34450 Vias

Tél : 04 67 21 64 34

Fax : 04 67 21 72 89

contact@royoaluminium.fr

www.royoaluminium.fr

Une offre complète pour un espace de vie qui vous ressemble serait la fonction de ce système, conçu pour la création de pièces supplémentaires. Cette gamme propose une solution design pour des projets sur mesure.

Lizzy 67 se décline en 2 gammes de vérandas épine et tubulaire permettant la création d'une pièce à vivre à part entière. Les possibilités de cette véranda donne libre cours à votre imagination, pour créer des surfaces des plus classiques aux plus audacieuses. La véranda Lizzy 67 permet l'intégration de grandes ouvertures, laissant pénétrer pleinement la lumière naturelle pour un bien-être incomparable.

L'excellente isolation thermique, phonique et la parfaite étanchéité sont apportées par la rupture de pont thermique, la large plage de remplissage en vitrage ou panneaux isolants, ainsi que par les joints d'isolation. Large choix de teintes avec possibilité de bicoloration et de ton bois. Pour répondre à un désir d'intimité Lizzy 67 peut également intégrer un système de volet roulant ou de brise soleil orientable (BSO).

LIZZ 67 Véranda tubulaire et épine

LES + PRODUITS

- 2 système de toiture pour une intégration parfaite (épine - tubulaire)
- Inerties chevrons tubulaire et épine modulable en fonction du renfort (jusqu'à 370cm⁴ épine renforcé)
- Pose de vitrage sur chantier
- Excellent maintien des remplissages
- Prê fabrication en atelier possible

OPTIONS

- Poteaux d'angle fixe 90 et 135° et poteaux d'angle variable (27 à 90°)
- Vitrage retardateur d'effraction
- Solution de fermetures multipoints
- Système de volet roulant motorisable
- Brise soleil orientable
- Spots - solution épine et tubulaire

CARACTÉRISTIQUES

CONFIGURATION	TUBULAIRE	ÉPINE
En appui		✓
Avec arêtier		✓
Avec noue		✓
Rayonnante		✓

CARACTÉRISTIQUES TOITURES

Remplissage mini/maxi	24/22mm	6 / 72mm
Inclinaison de l'angle toiture	5 à 35°	5 à 40°
Inertie sans renfort (cm ⁴)	89 / 149*	77 / 118*
Inertie avec renfort (cm ⁴)	317	de 220 à 370**
Réhausse	Forme droite et galbée	
Dimension maxi en portée unique sans reprise de poids (m)	4.5 x 4.5	

CARACTÉRISTIQUES POTEAUX

Angle poteau	90° - 135° - angle variable
Poteau avec descente d'eau intégrée	✓
Ouvertures coulissantes	Jusqu'à 6 vantaux
Ouvertures fenêtres et porte-fenêtre (ouverture à la Française et à l'Anglaise)	Jusqu'à 2 vantaux


OPTIONS

Spot de lumière intérieur	✓	✓
Brise soleil orientable (BSO)	✓	✓
Volet roulant intégré (motorisable)	✓	✓

*=Selon choix du profilé

**=Selon choix du type de renfort


CONFIGURATIONS

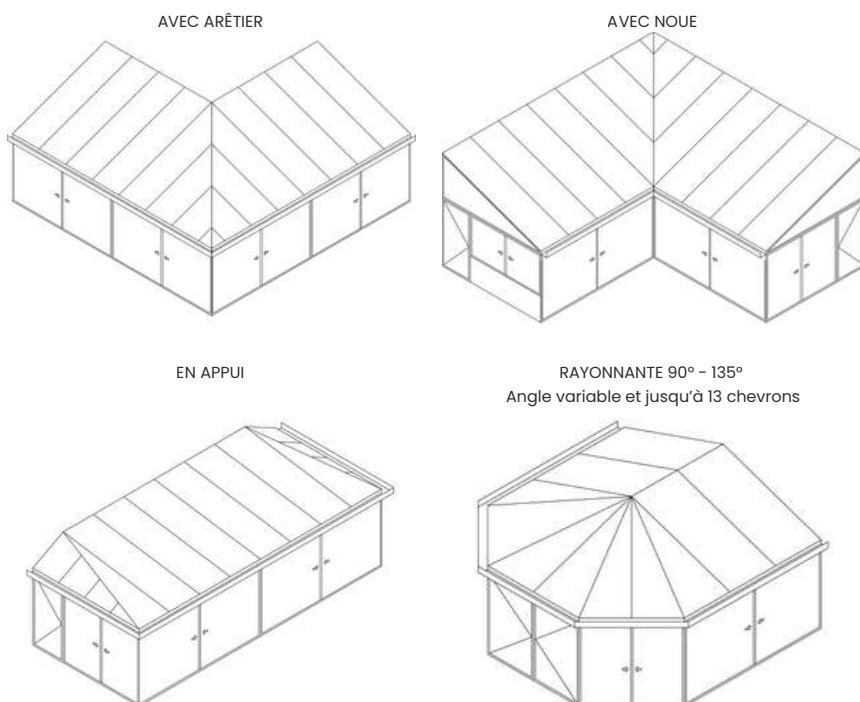


AUTRES CONFIGURATIONS POSSIBLES SUR CONSULTATION

SECTIONS


➤ TOITURE ÉPINE

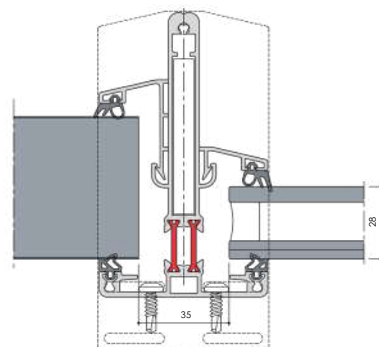

➤ TOITURE ÉPINE - VUE CHENEAU

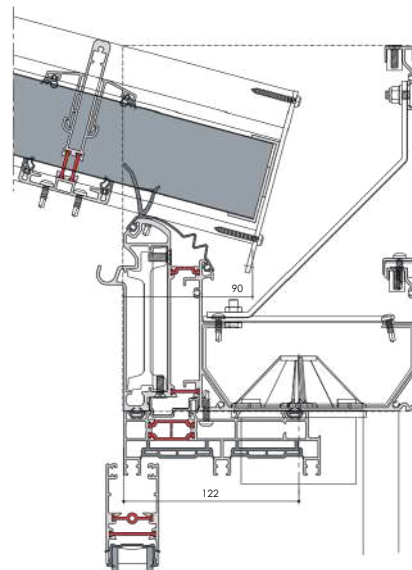

➤ OSSATURE ÉPINE - DESCENTE D'EAU

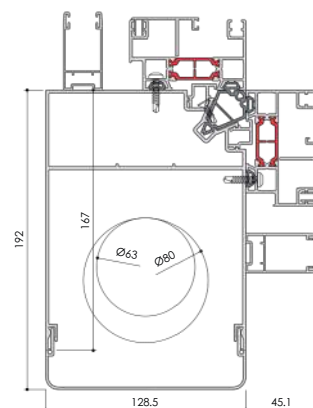

➤ OSSATURE ÉPINE - POTEAU ANGLE VARIABLE

