



KARLIN 

 **COULISSANT**

LES PROFILS

Synoptique profils échelle 1/4	Page	5
Profils dormants	Page	6
Profils ouvrants	Page	8
Profils complémentaires	Page	11

LES COUPES DE PRINCIPE ET DÉBITS

Coulissant 2 rails et 2 vantaux - Coupe d'onglet	Page	14
Coulissant 2 rails et 4 vantaux - Coupe d'onglet	Page	15
Coulissant 3 rails et 3 vantaux - Coupe d'onglet	Page	16
Coulissant 3 rails et 6 vantaux - Coupe d'onglet	Page	17
Coulissant 4 rails et 4 vantaux - Coupe d'onglet multi-rails	Page	18
Coulissant 5 rails et 5 vantaux - Coupe d'onglet multi-rails	Page	19

MISE EN OEUVRE

Pose en neuf coulissant coupe d'onglet - 2 vantaux Appuis décalé	Page	20
Pose en neuf galandage coupe d'onglet - 1 rail et 1 vantail	Page	22
Pose en neuf galandage coupe d'onglet - 1 rail et 2 vantaux	Page	23
Pose en neuf galandage coupe d'onglet - 2 rails et 2 vantaux	Page	24
Pose en neuf galandage coupe d'onglet - 2 rails et 4 vantaux	Page	25
Pose en neuf galandage coupe d'onglet - 2 rails et 2 vantaux coupe vert.	Page	26
Pose en neuf galandage coupe d'onglet - 1 rail et 1 vantail coupe vert.	Page	27

LES PROFILS


- SYNOPTIQUE PROFILS ÉCHELLE 1/4 -

- PROFILS ÉCHELLE 1 -




Echelle: 1/3


DORMANTS COUPE D'ONGLET

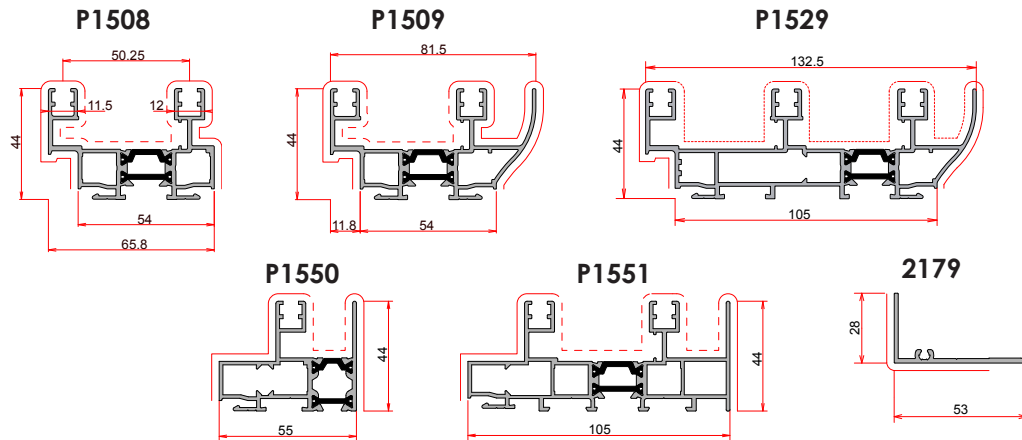

OUVRANTS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

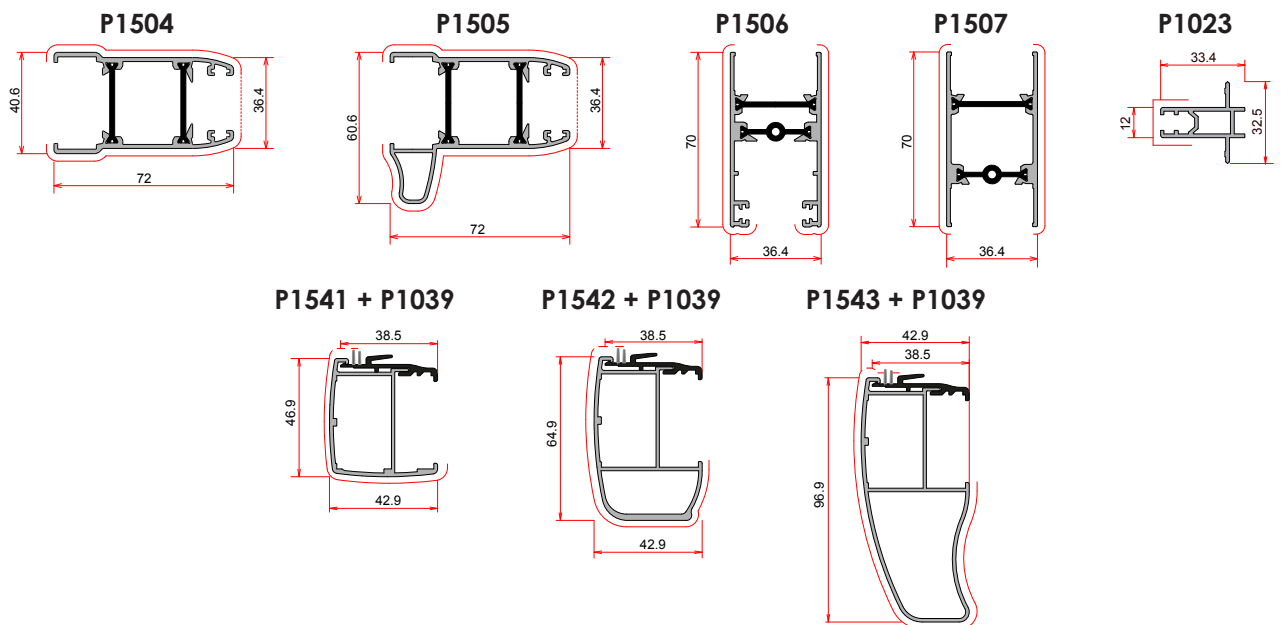

PROFILS COMPLÉMENTAIRES

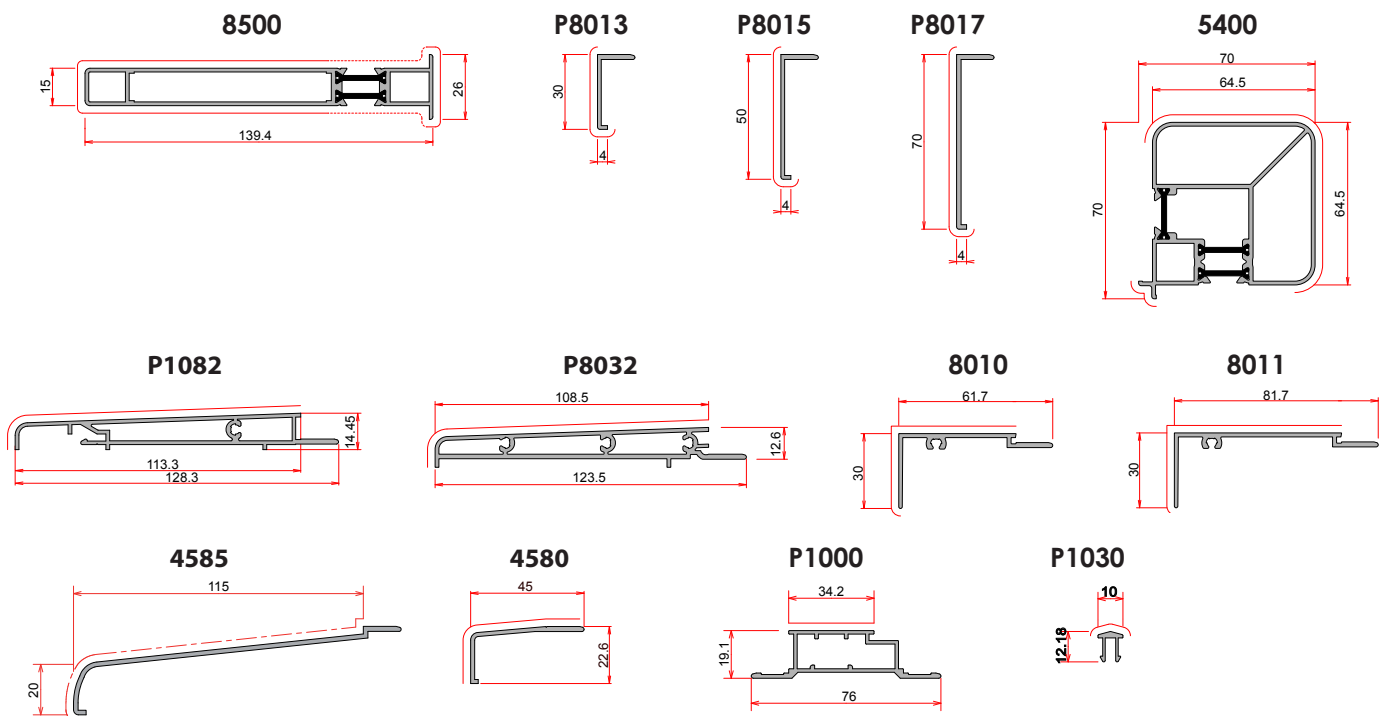

Faces vues

Faces visibles

MODIFICATIONS RESERVEES EDITION AVRIL 2016

DORMANTS COUPE D'ONGLET


Référence	Equerre à sertir	Equerre à visser	Equerre de maintien	Pér. Anod. (mm)	Ixx (cm ⁴)	Iyy (cm ⁴)
P1508	A8019	27500*	-	446	5.87	17.41
P1509	A8019	27500*	-	506	6.46	24.66
P1529	A8019	27500*	-	759	9.89	102.1



* = L'équerre 27500 peut également être utilisée en Equerre à sertir


P1508

DORMANT PÉRIPHÉRIQUE 2
RAILS SANS RÉCUPÉRATEUR
RÉGATE 28

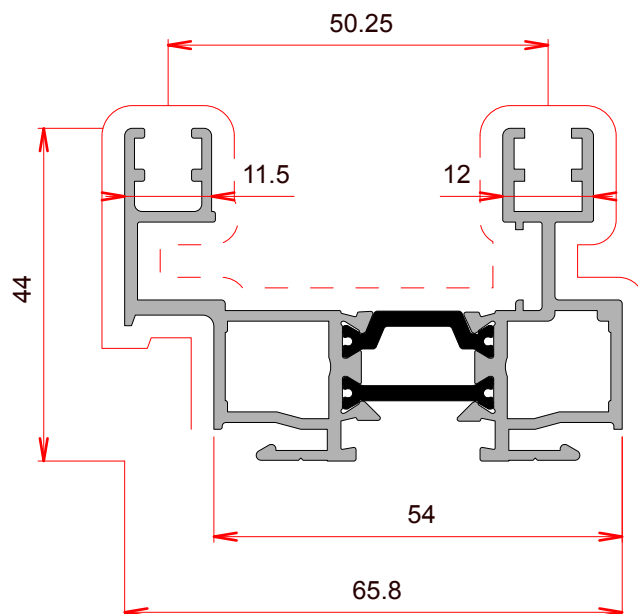


P1509

DORMANT PÉRIPHÉRIQUE 2
RAILS AVEC RÉCUPÉRATEUR
RÉGATE 28

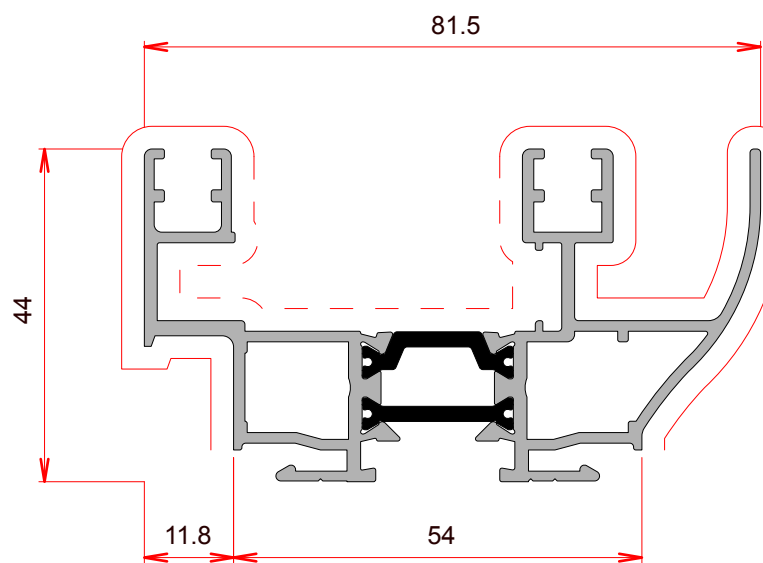

P1529

DORMANT PÉRIPHÉRIQUE 3
RAILS AVEC RÉCUPÉRATEUR
RÉGATE 28

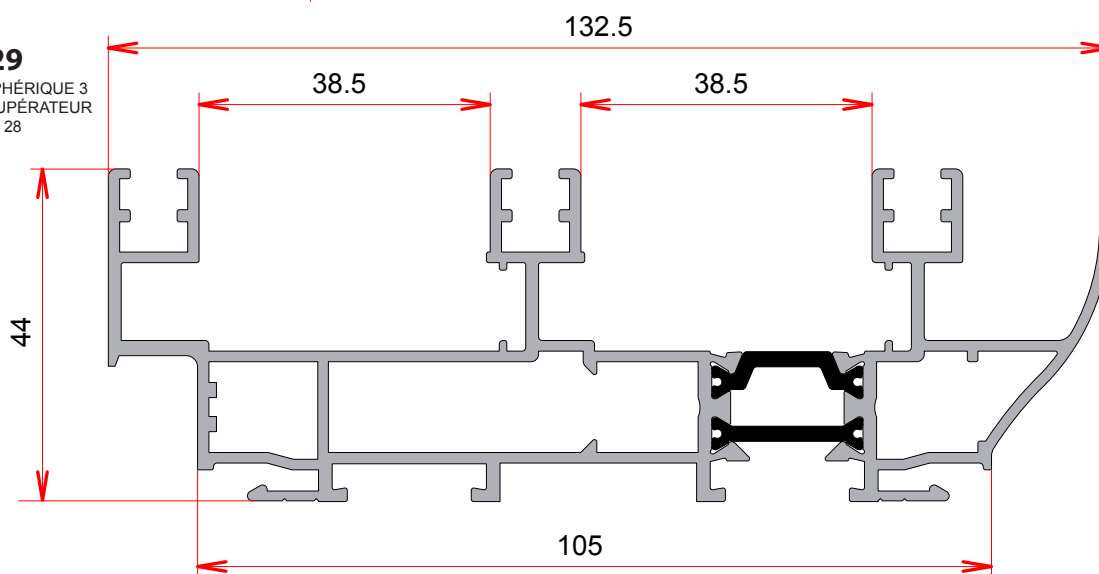


DORMANTS GALANDAGE COUPE D'ONGLET

Référence		I_{xx} (cm ⁴)	I_{yy} (cm ⁴)
P1550	348	5.04	9.65
P1551	602	8.10	55.40
2179	178	0.82	4.35




P1550

DORMANT TRAVERSE GALANDAGE MONORAIL COUPE D'ONGLET R28

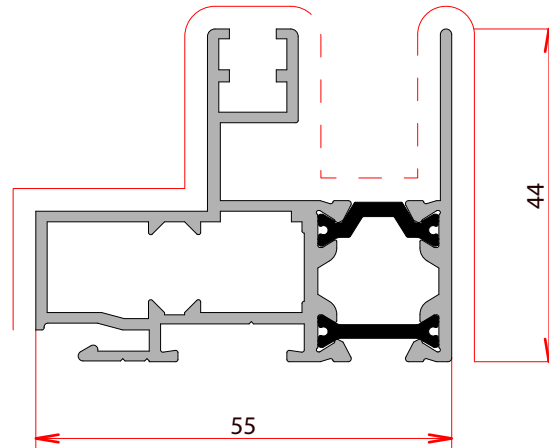


P1551

DORMANT BIRAIL GALANDAGE COUPE D'ONGLET R28

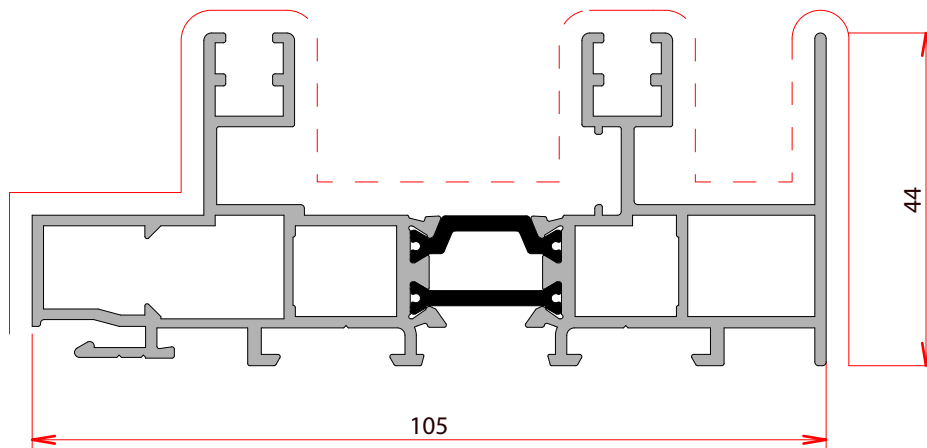

2179

TAPÉE TRAVERSE HAUTE VR GALANDAGE RÉGATE 28

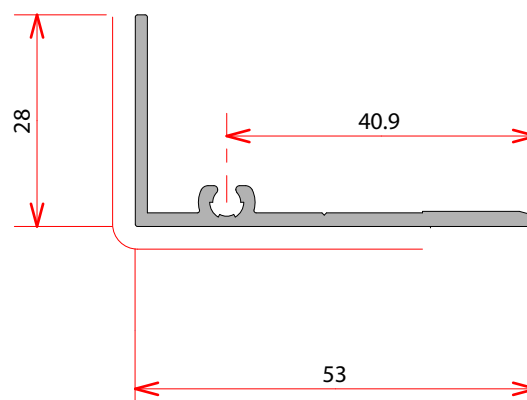


OUVRANTS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Référence	Pér. Anod. (mm)	Ixx (cm ⁴)	Iyy (cm ⁴)
P1504	383	8.01	12.69
P1505	415	12.46	16.05
P1023	173	7.30	15.1




P1504

MONTANT LATÉRAL SIMPLE R.P.T RÉGATE 28

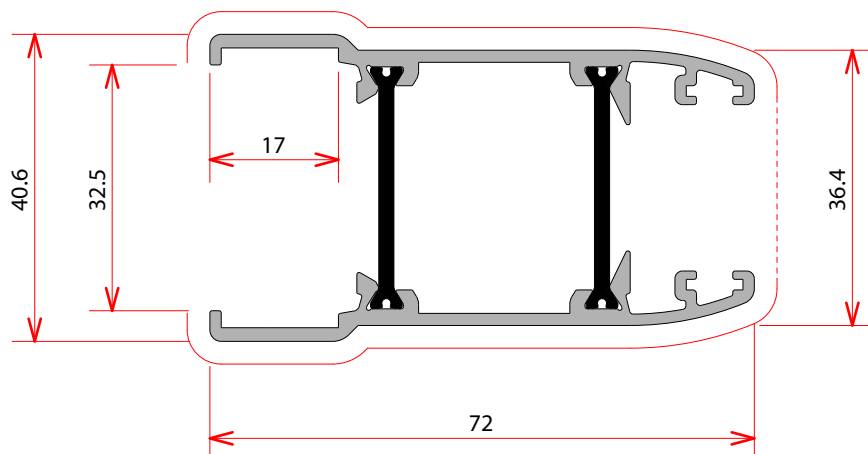


P1505

MONTANT LATÉRAL RENFORCÉ R.P.T RÉGATE 28

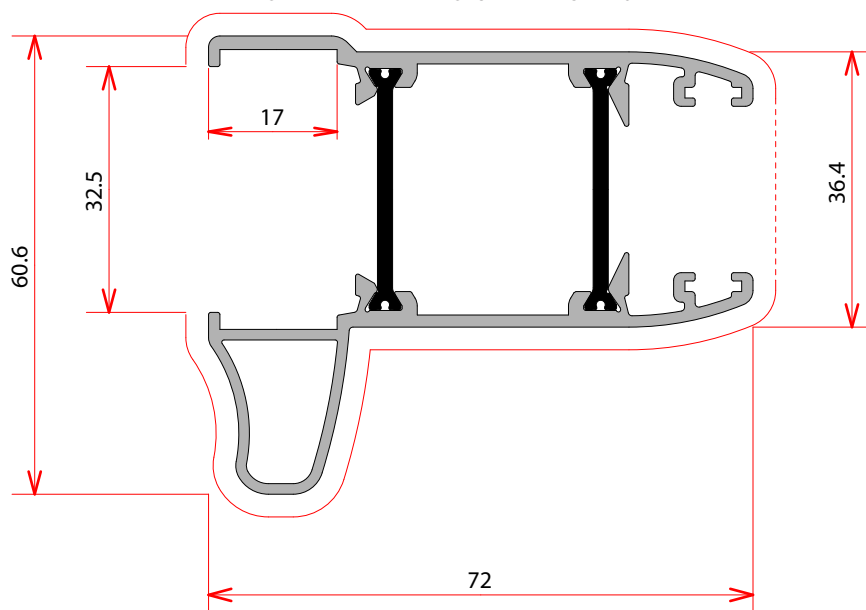

P1023

PROFIL DE JONCTION VANTAUX EN LIGNE RÉGATE 28

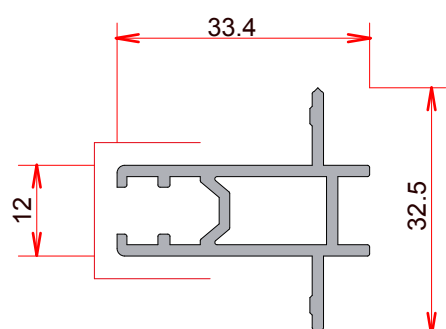


OUVRANTS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Référence	Pér. Anod. (mm)	Ixx (cm ⁴)	Iyy (cm ⁴)
P1506	421	11.52	7.94
P1507	308	9.05	7.27




P1506

TRAVERSE D'OUVRANT R.P.T RÉGATE 28

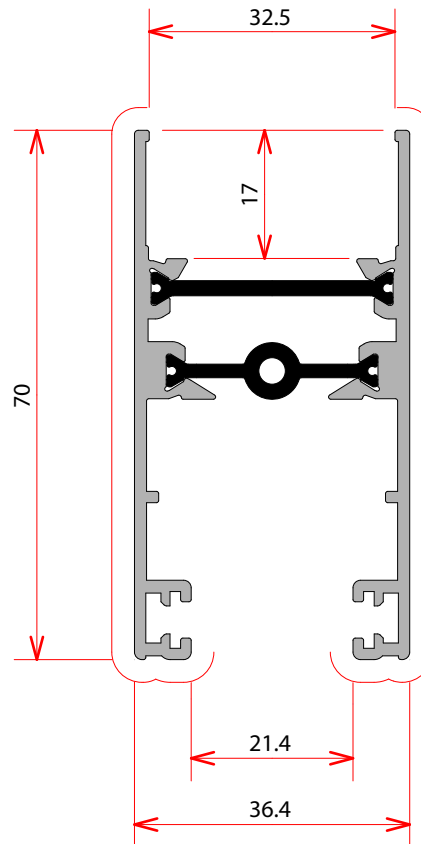

P1507

TRAVERSE INTERMÉDIAIRE R.P.T RÉGATE 28

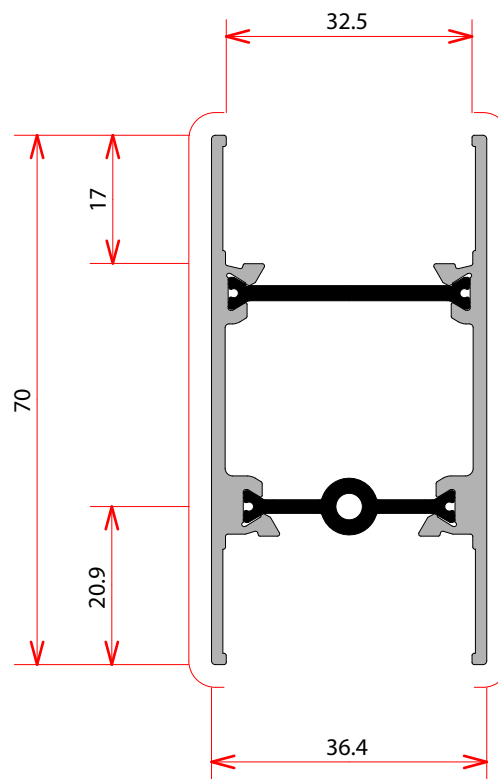


OUVRANTS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Référence	Pér. Anod. (mm)	Ixx (cm ⁴)	Iyy (cm ⁴)
P1541	201	6.77	3.94
P1542	228	16.28	6.41
P1543	287	36.2	8.45




P1541+P1039

CHICANE SIMPLE RPT RÉGATE 28

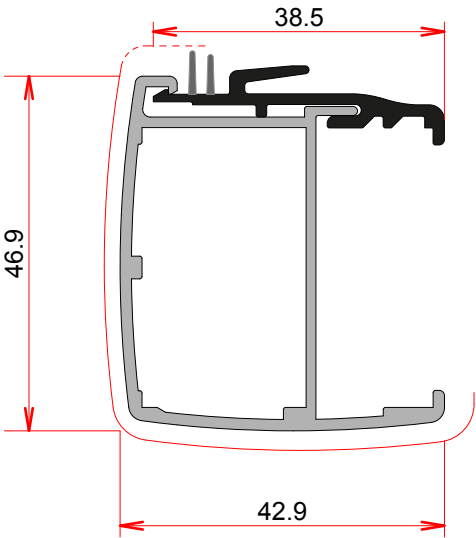



P1542+P1039

CHICANE RENFORCÉE RPT RÉGATE 28

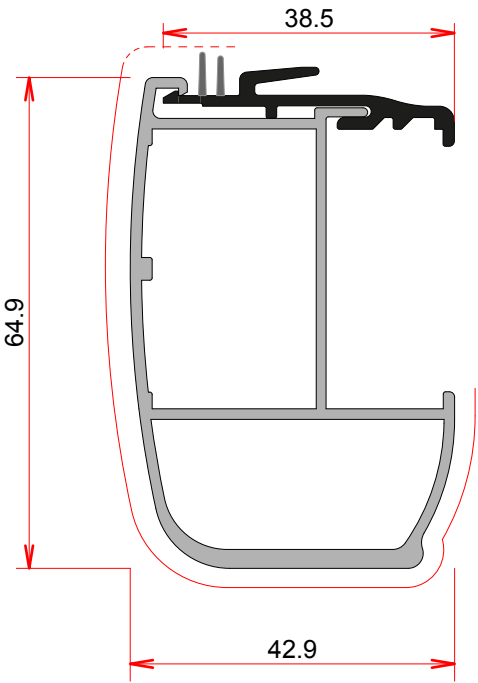

P1543+P1039

CHICANE SUPER RENFORCÉE RPT RÉGATE 28

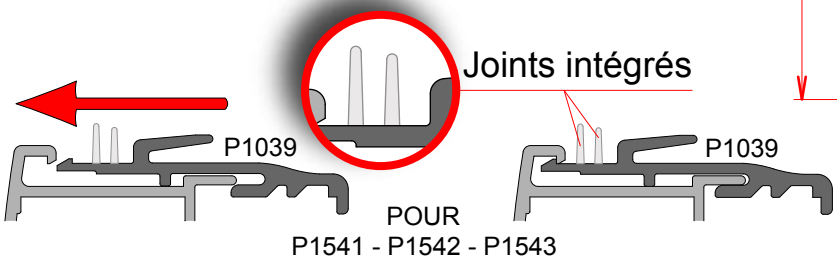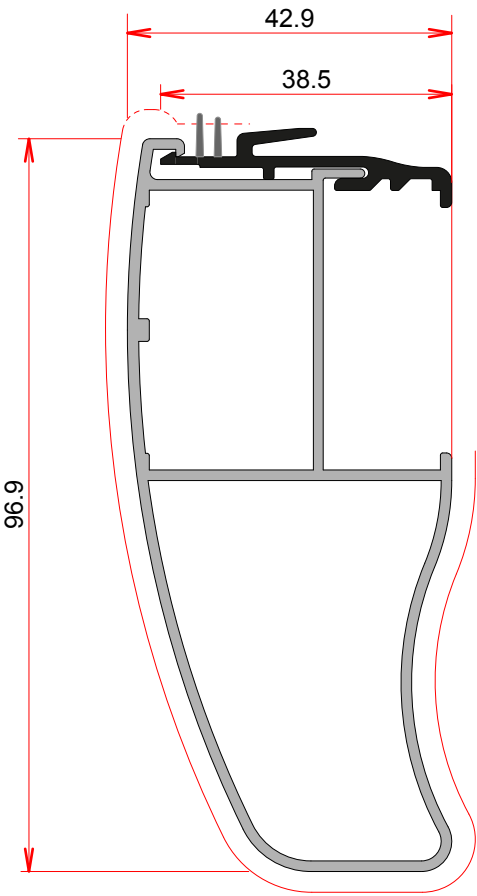


COMPLÉMENTAIRES

Référence	Pér. Anod. (mm)	Ixx (cm ⁴)	Iyy (cm ⁴)
5400	296.4	24.76	24.54
8500	349	1.64	81.97
P8013	93	-	-




Référence	Pér. Anod. (mm)	Ixx (cm ⁴)	Iyy (cm ⁴)
P8015	133	-	-
P8017	173	-	-


8500
POTEAU DROIT 15X138MM

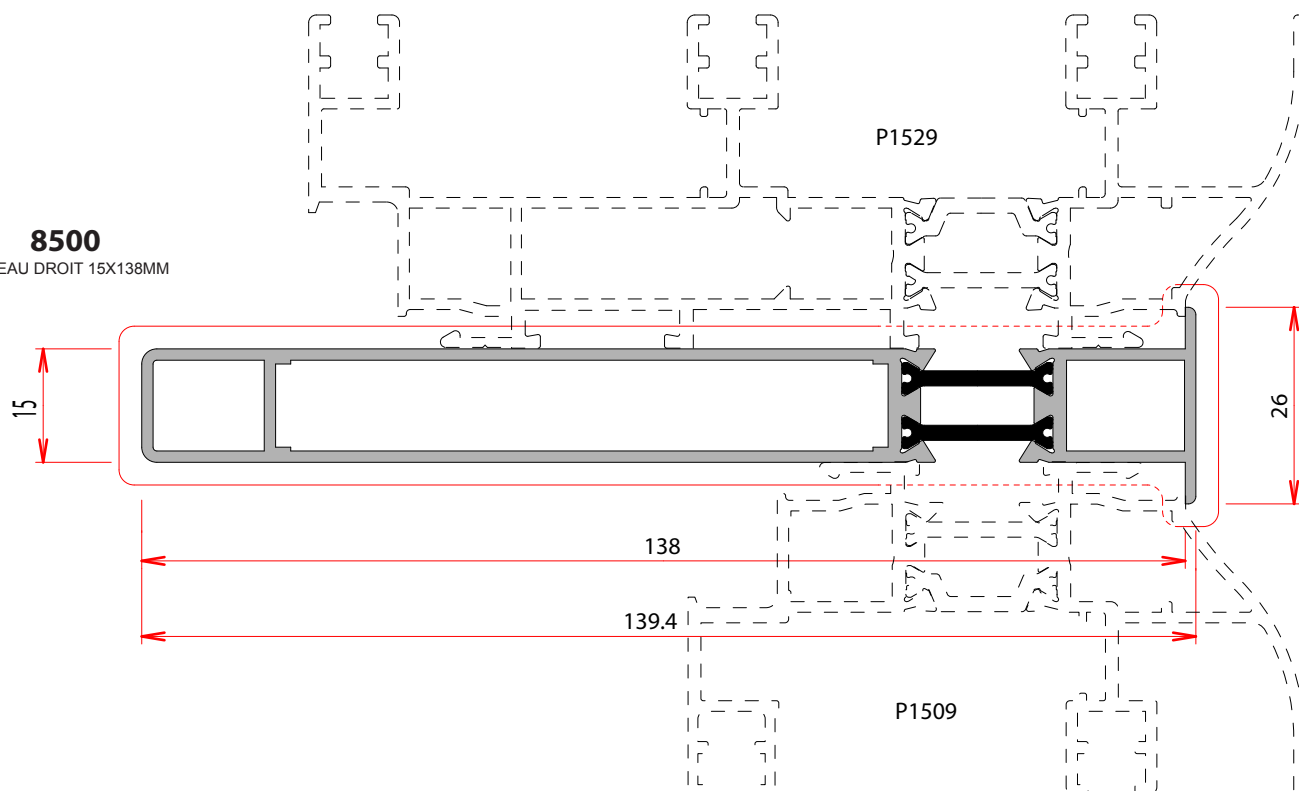


5400
POTEAU ANGLE DROIT
PETITE SECTION

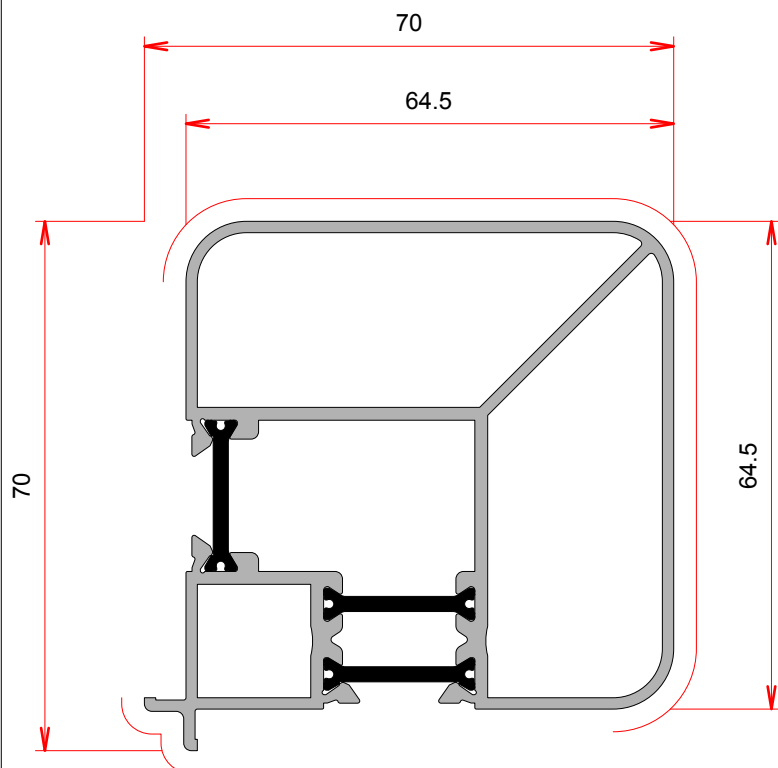


P8013
COUVRE JOINT PLAT 30MM AVEC
DÉBORD 4MM - COMMUN

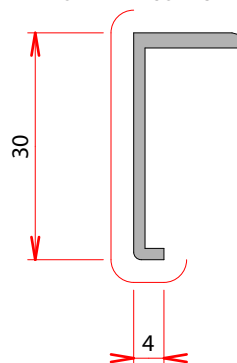

P8017
COUVRE JOINT PLAT 70MM AVEC
DÉBORD 4MM - COMMUN

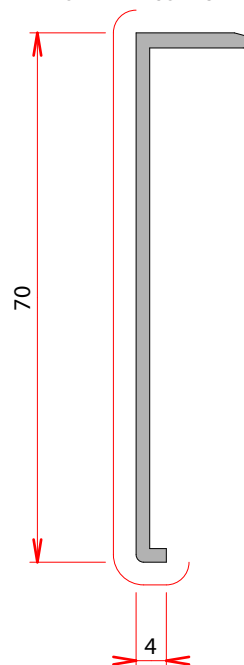

P8015
COUVRE JOINT PLAT 50MM AVEC
DÉBORD 4MM - COMMUN

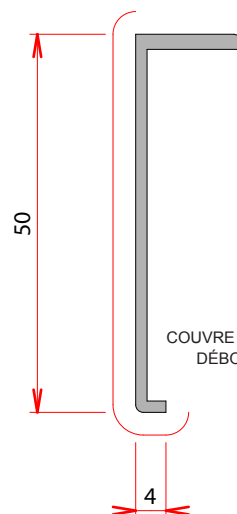

Faces vues


Faces visibles

COMPLÉMENTAIRES

Référence	Pér. Anod. (mm)
4580	131
4585	304
P1082	330
P8032	302


4580

BAVETTE DE 30MM

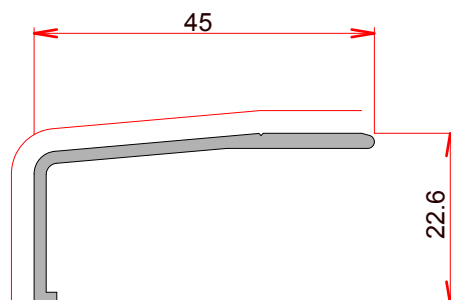


4585

BAVETTE DE 115MM

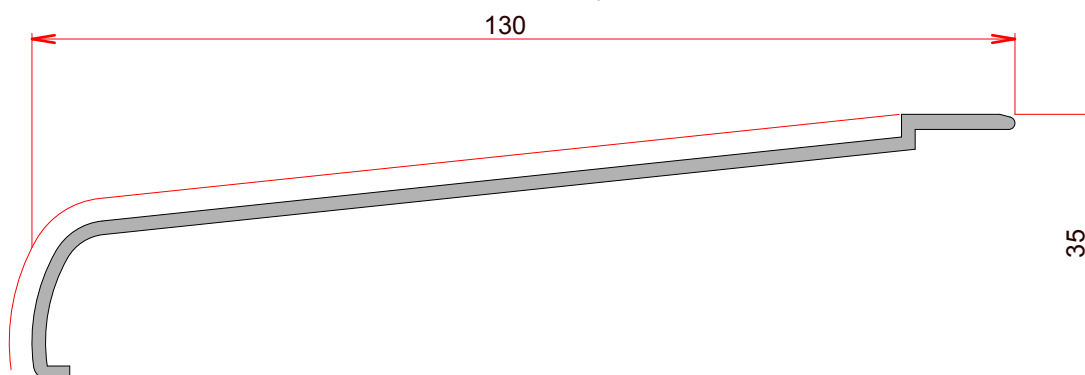


P1082

BAVETTE DE FINITION GALANDAGE COUPE D'ONGLET & COUPE DROITE R28

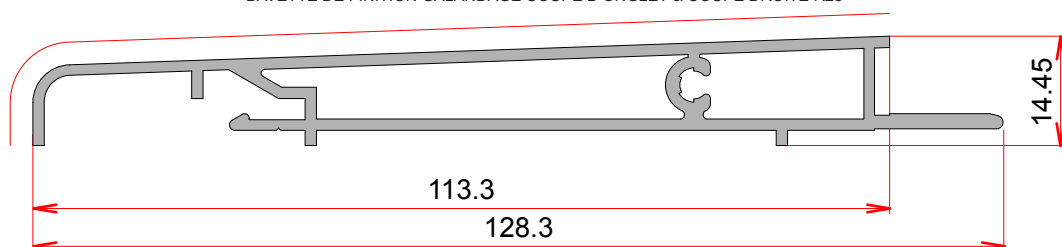

P8032

PIÈCE D'APPUI ISO 120-140 POUR DORMANT 54MM




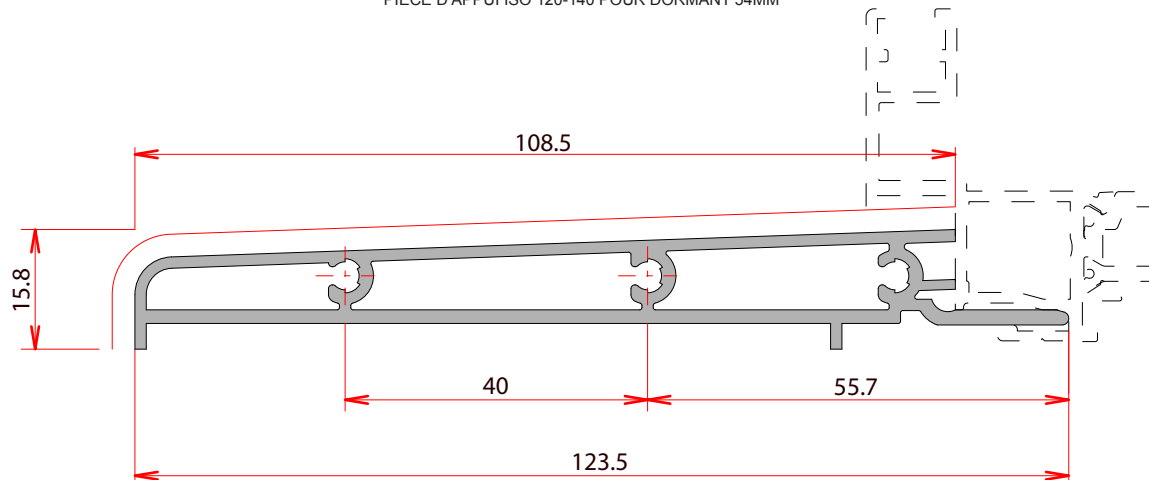


COMPLÉMENTAIRES

Référence	Equerre à sertir	Equerre à visser	Pér. Anod. (mm)	Ixx (cm ⁴)	Iyy (cm ⁴)
8010	-	-	212	-	-
8011	-	-	252	-	-
P1000	A8019	27500*	199	1.19	9.02
P1030	-	-	62	-	-






* = L'équerre 27500 peut également être utilisée en Equerre à sertir

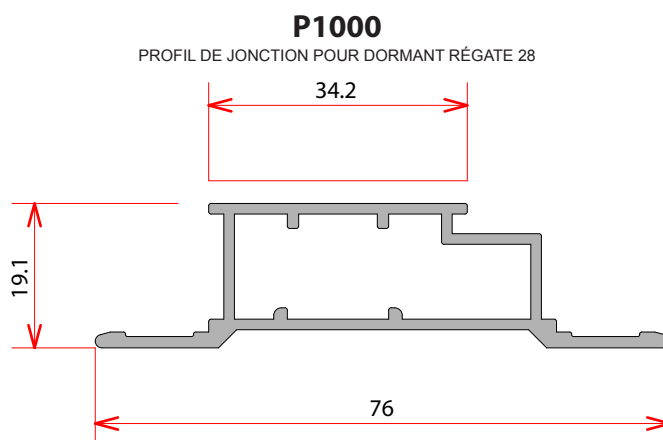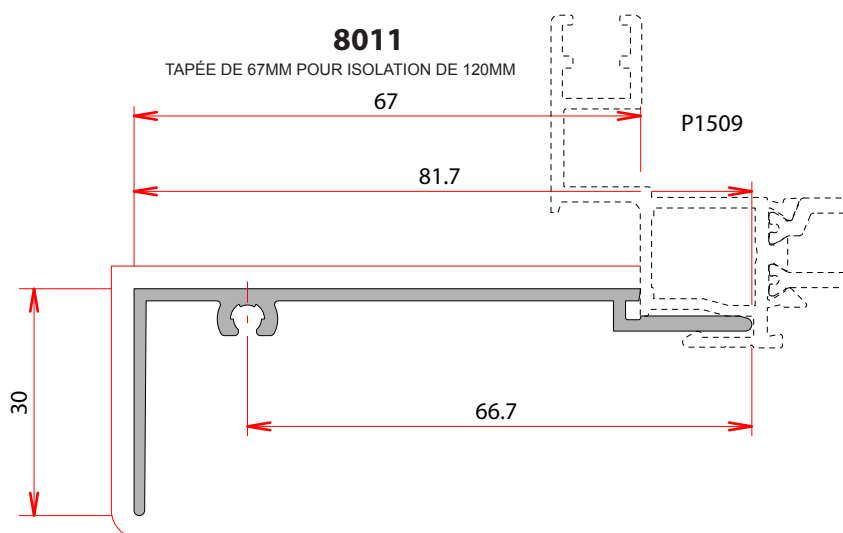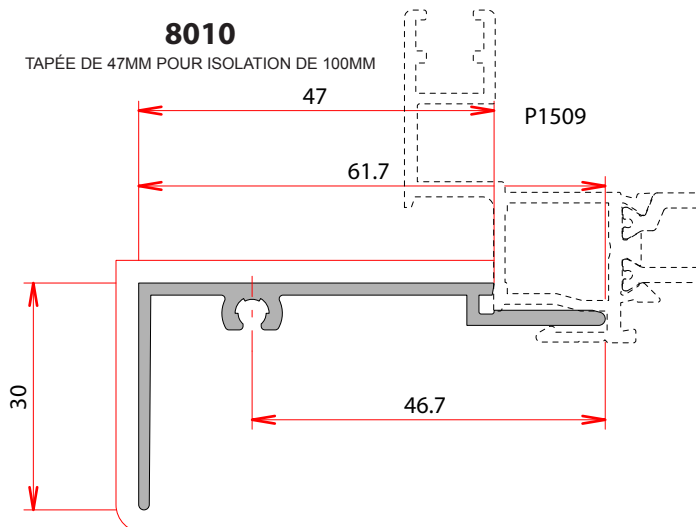

— Faces vues - - - - - Faces visibles




Coupe d'onglet

Echelle: 0.5

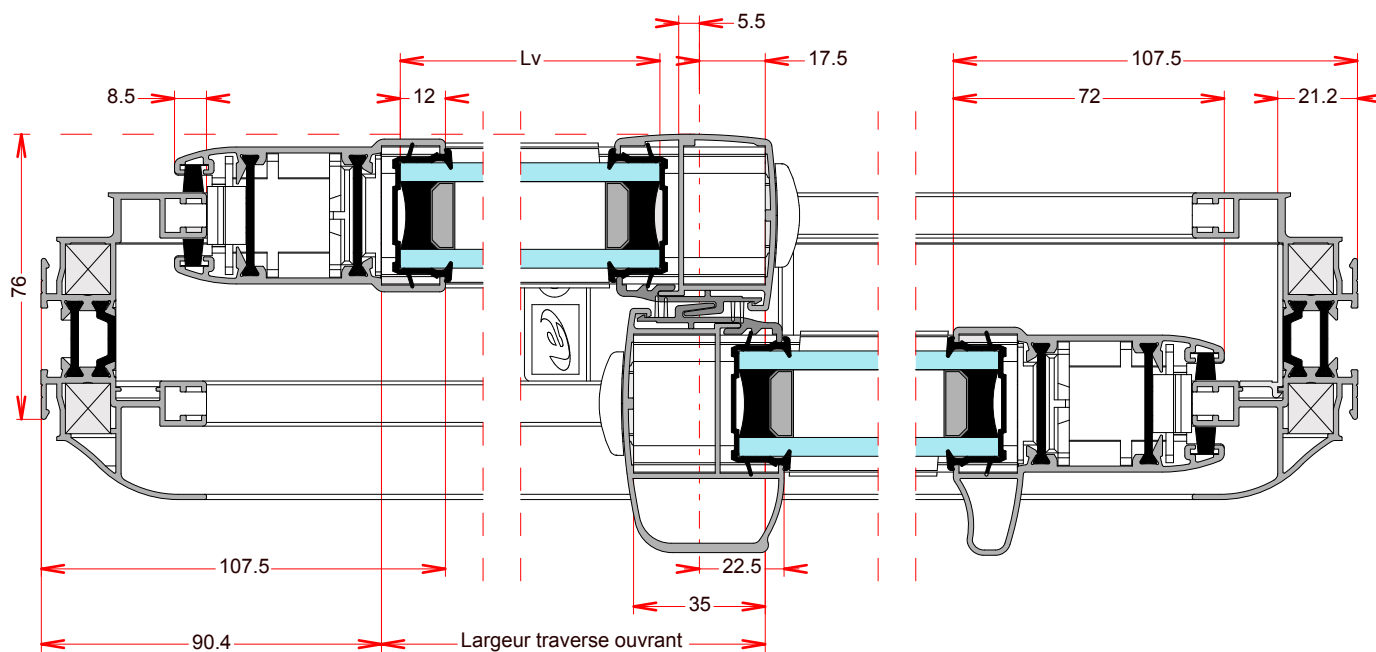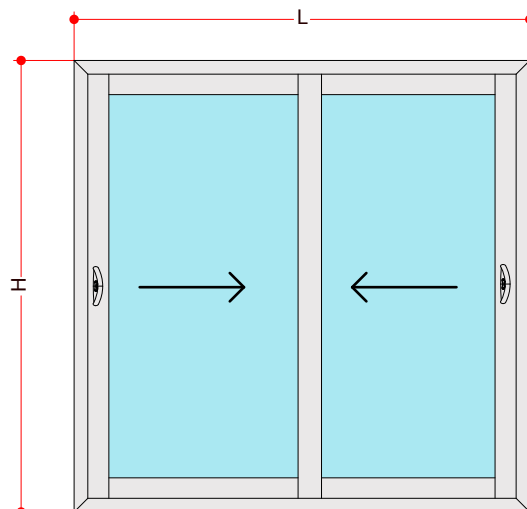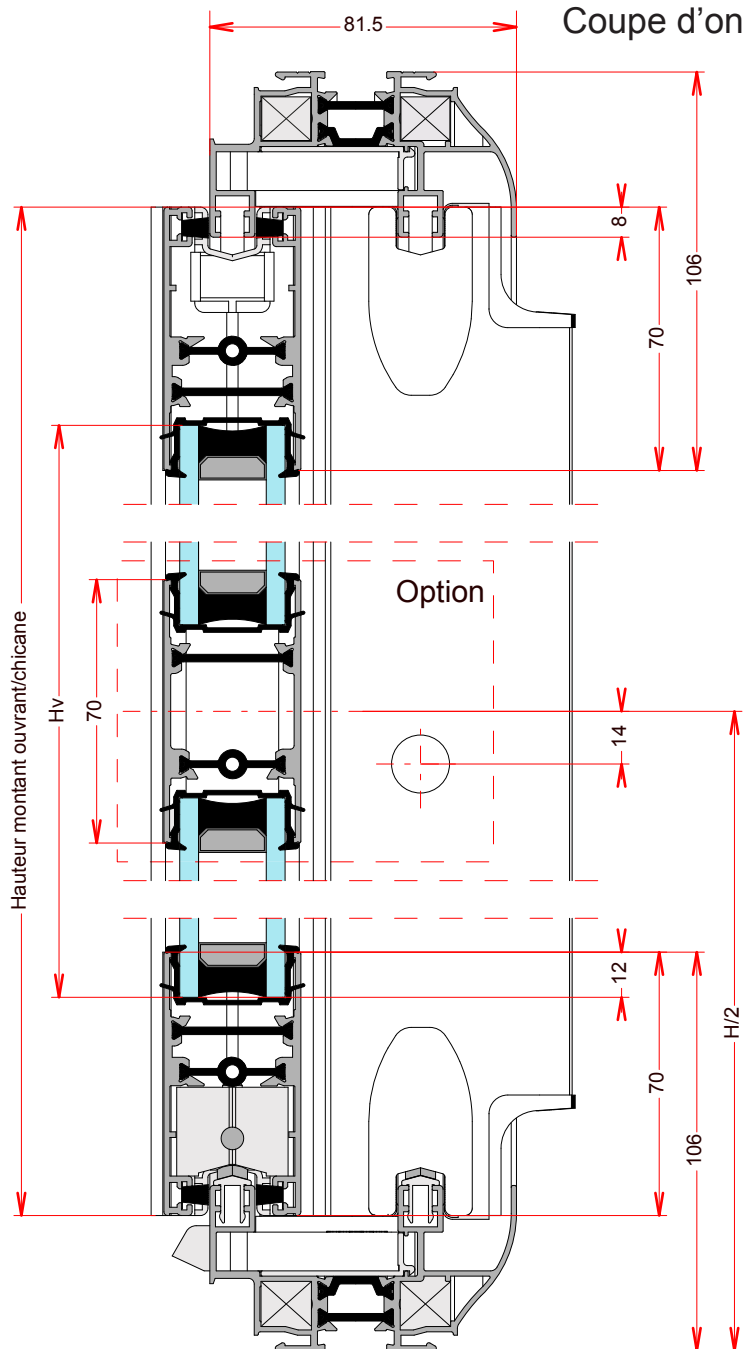


Coupe d'onglet




Echelle: 0.4

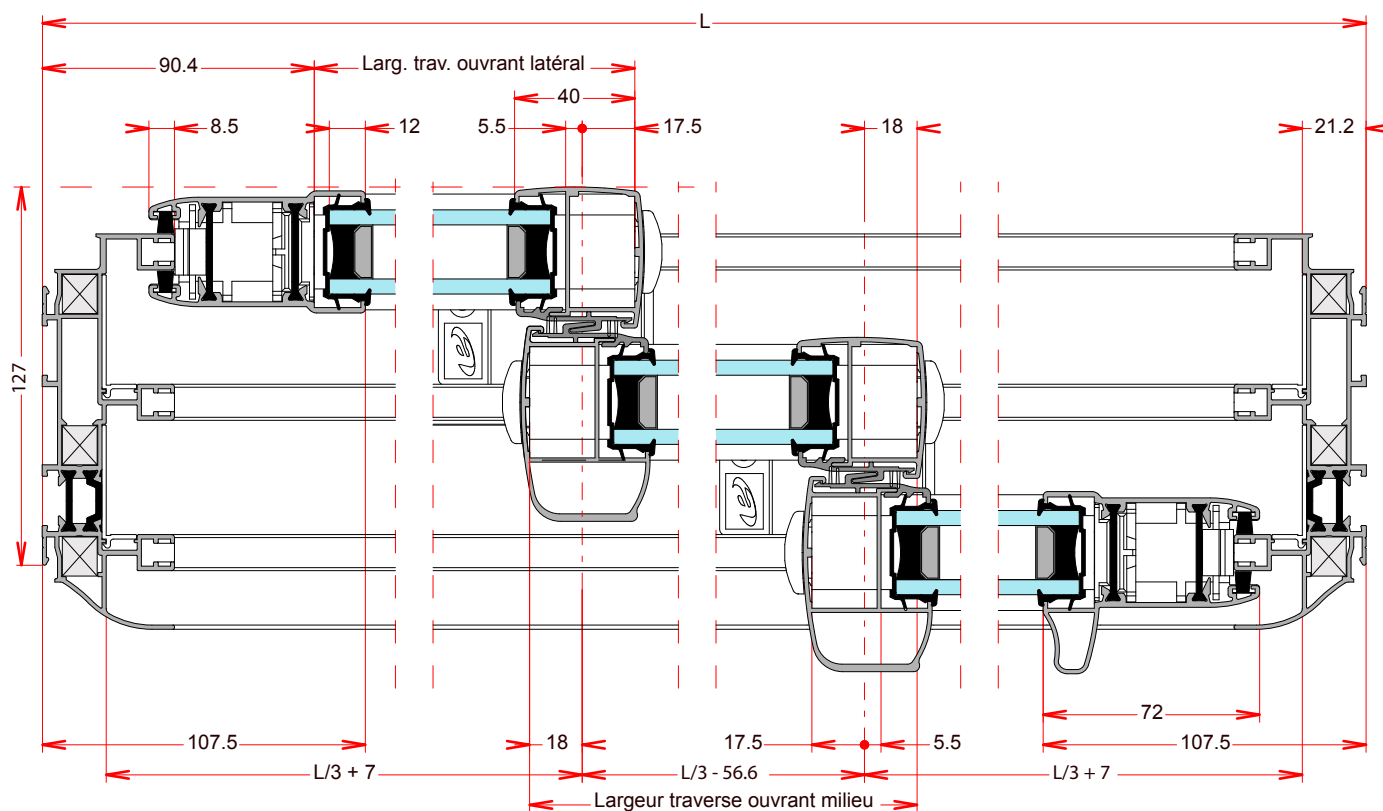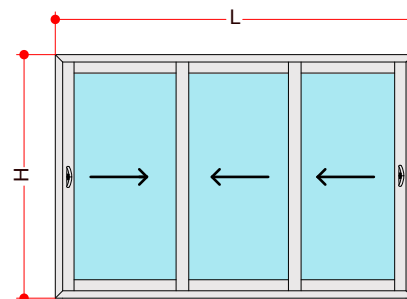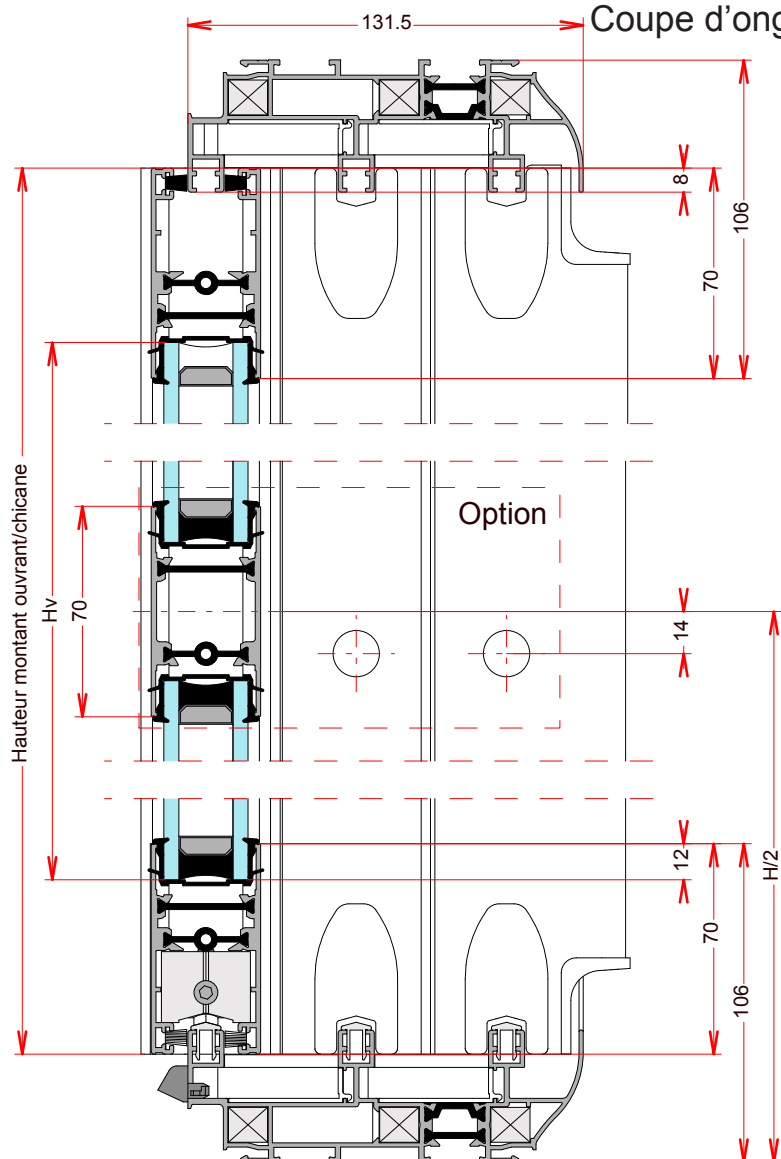




Echelle: 0.4




Coupe d'onglet

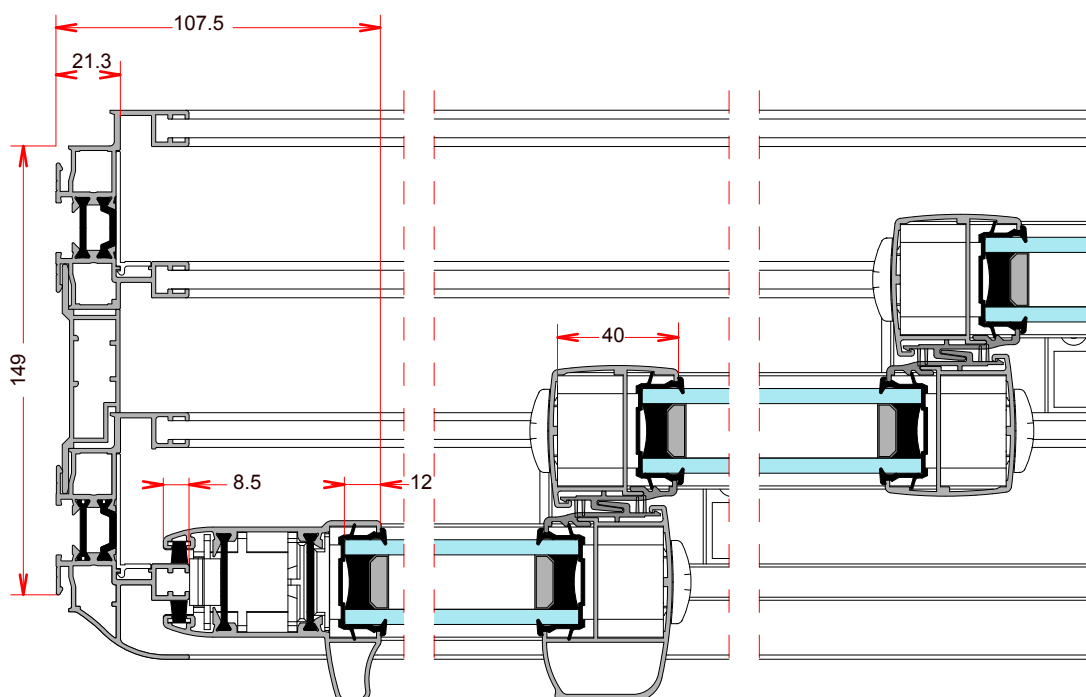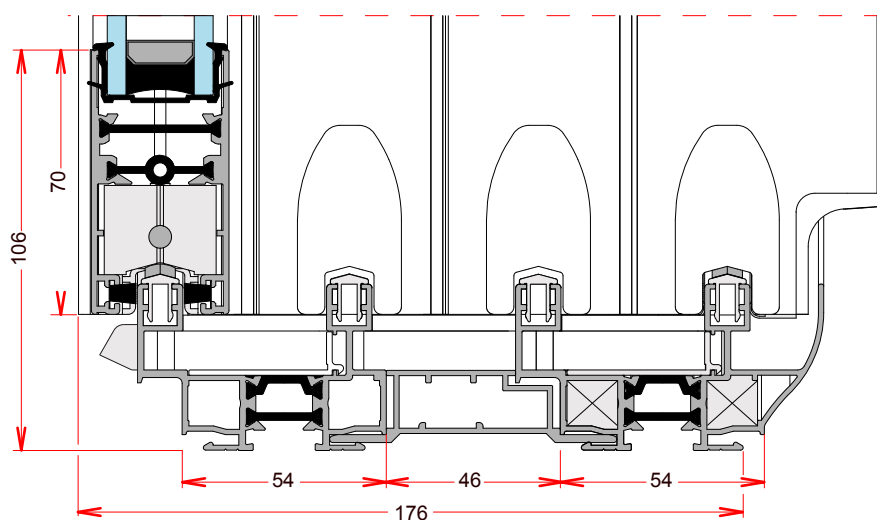


Coupe d'onglet

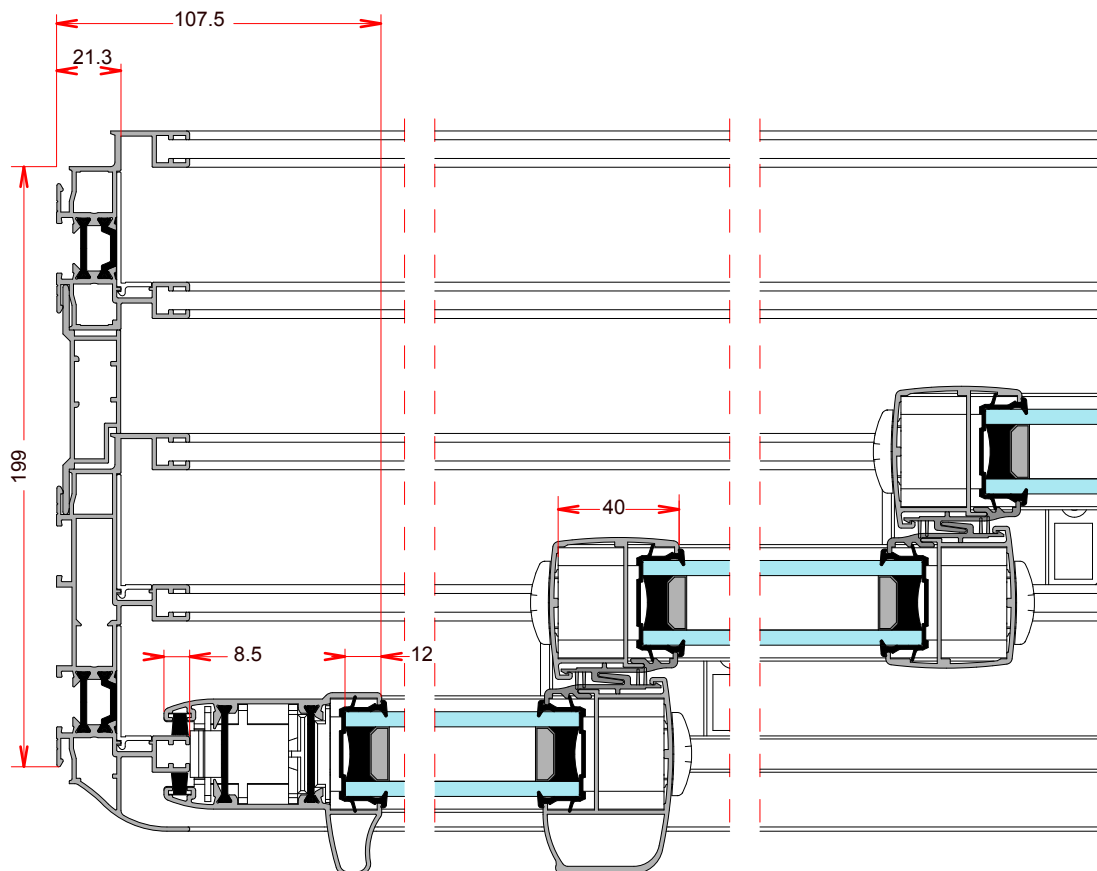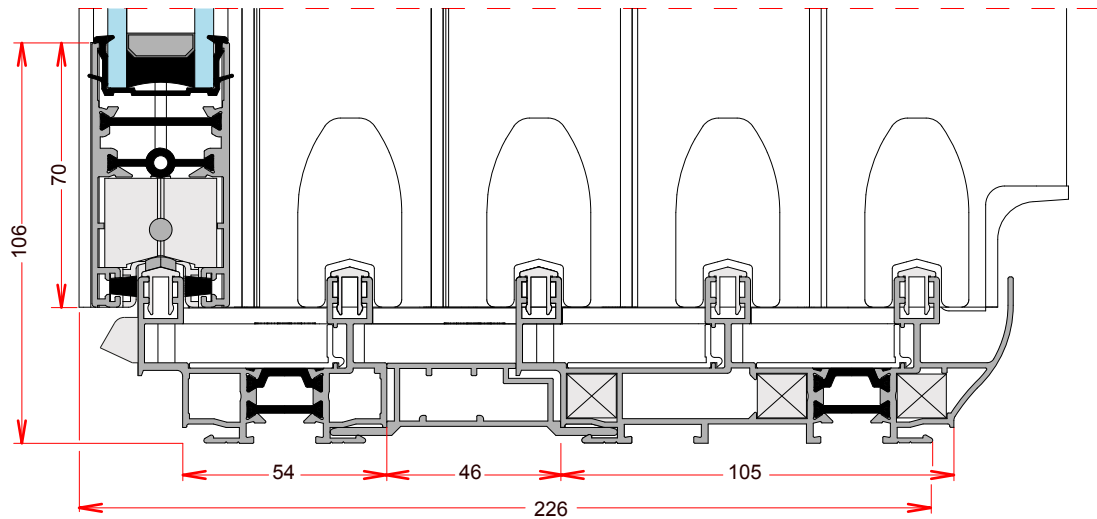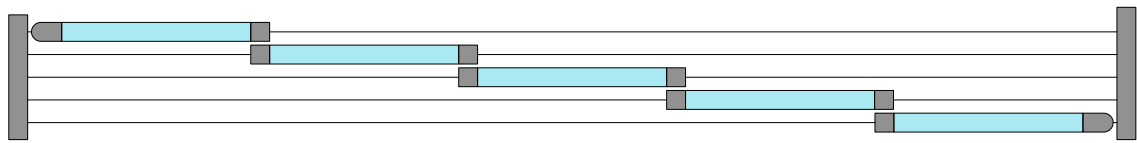


Coupe d'onglet appui décalé

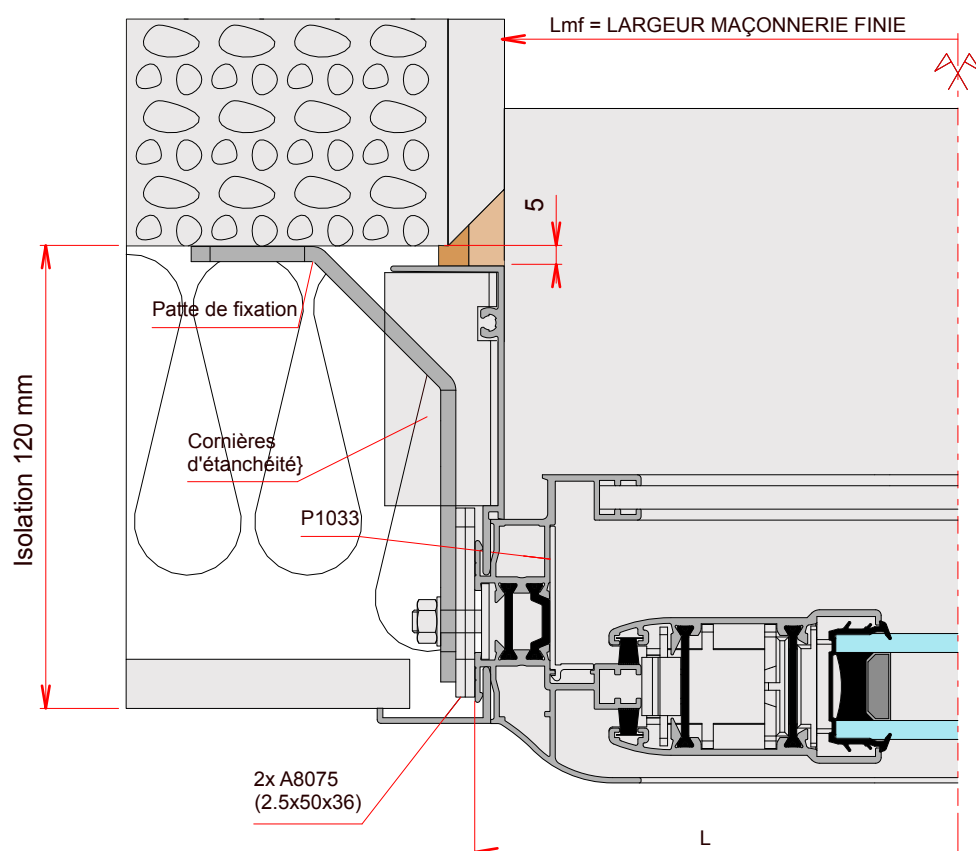


Coupe d'onglet appui décalé

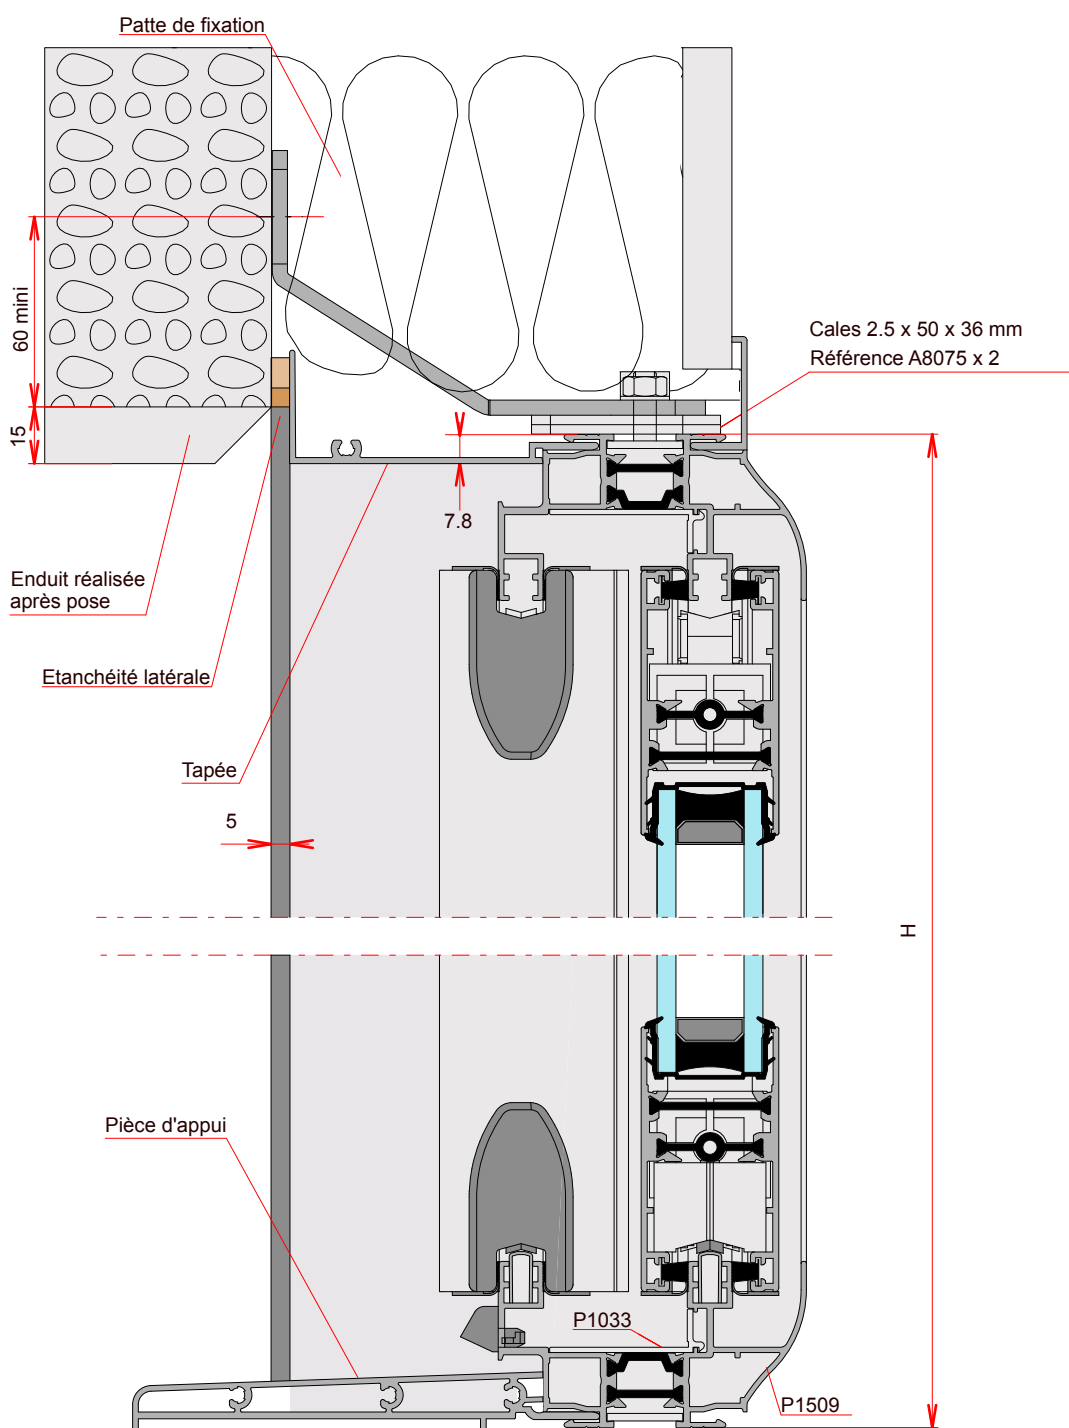


Coupe d'onglet 1 vantail sur dormant monorail

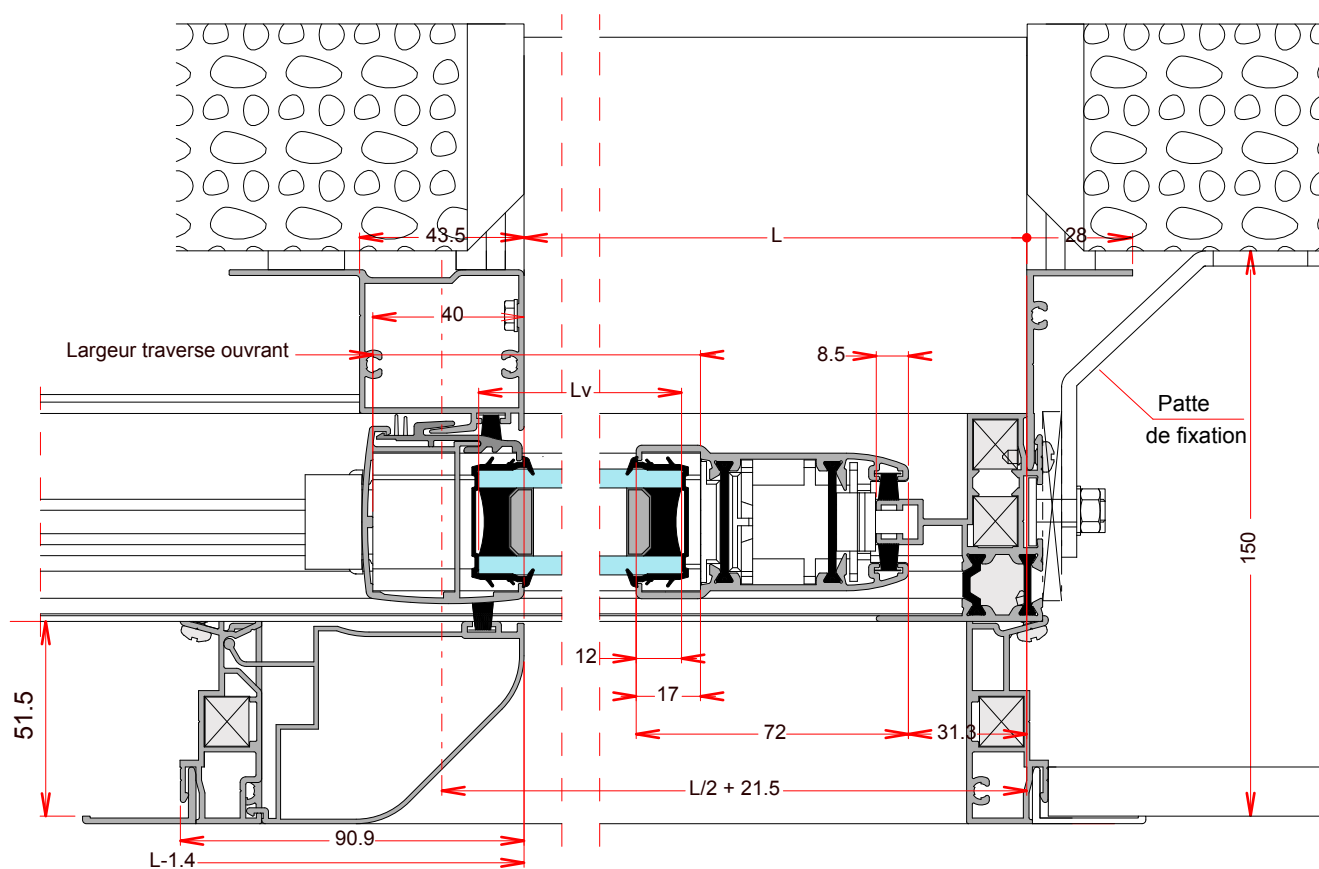


Coupe d'onglet 2 vantaux sur dormant monorail

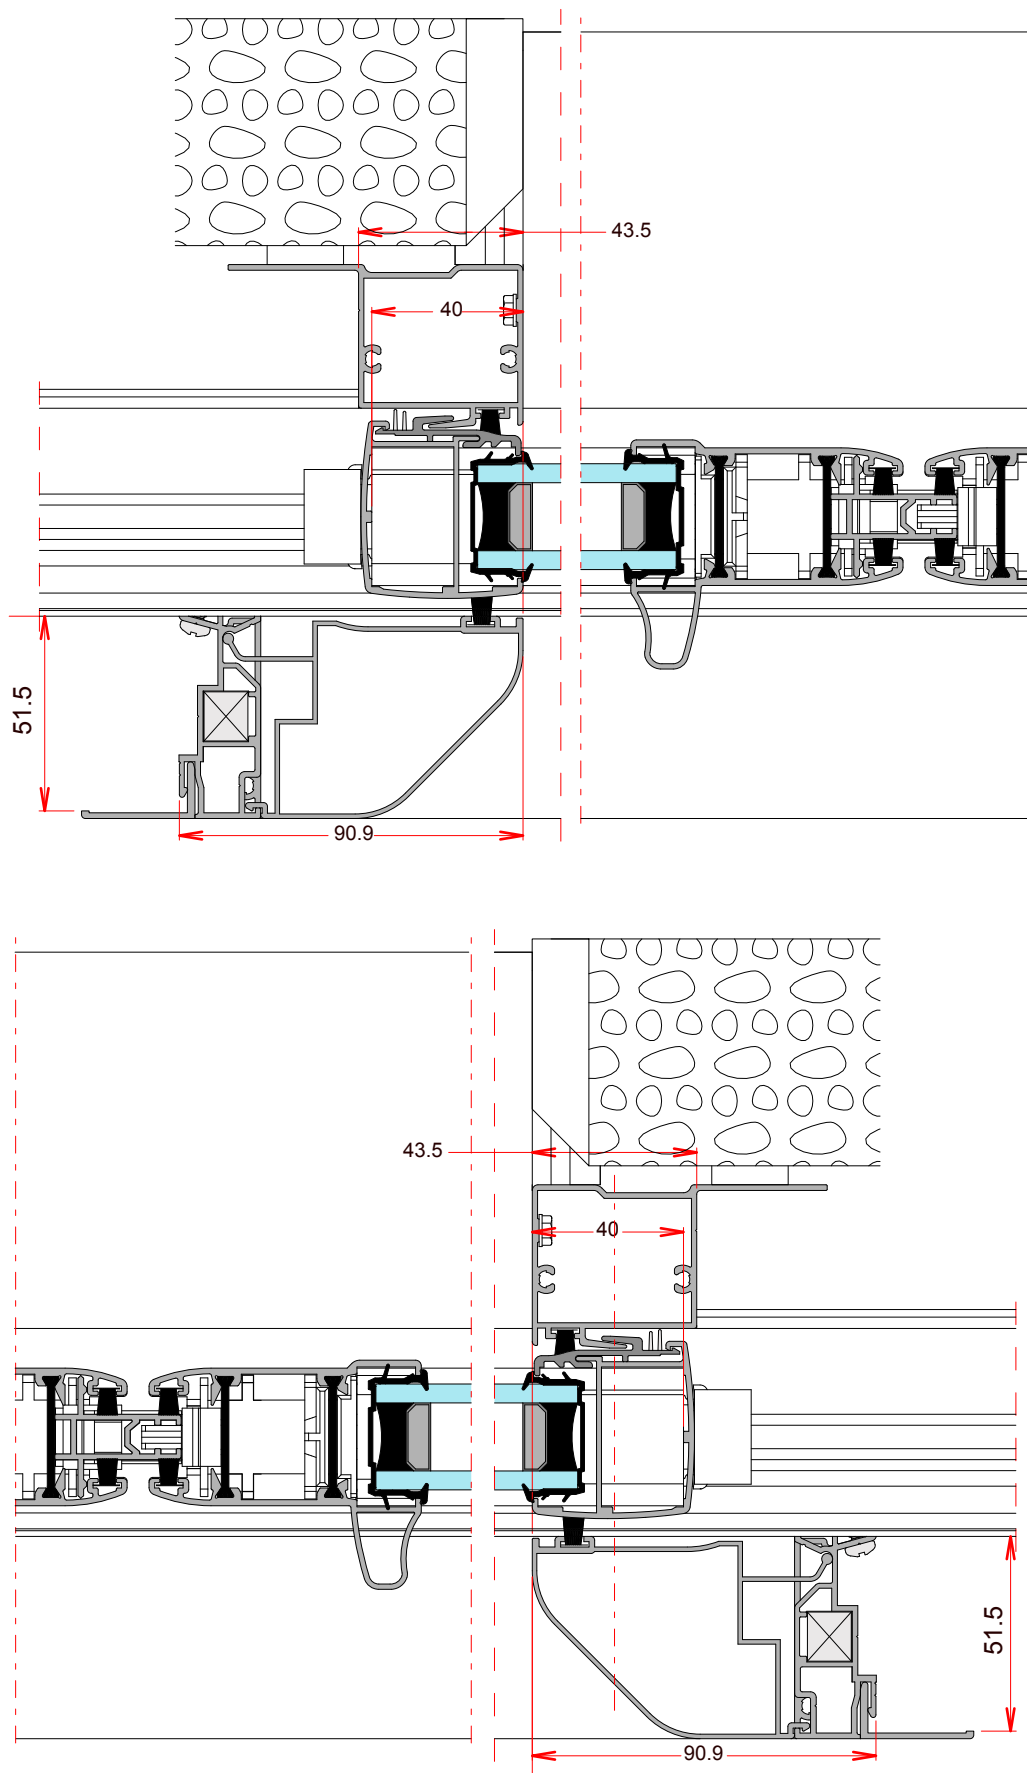


Coupe d'onglet 2 vantaux sur dormant birail

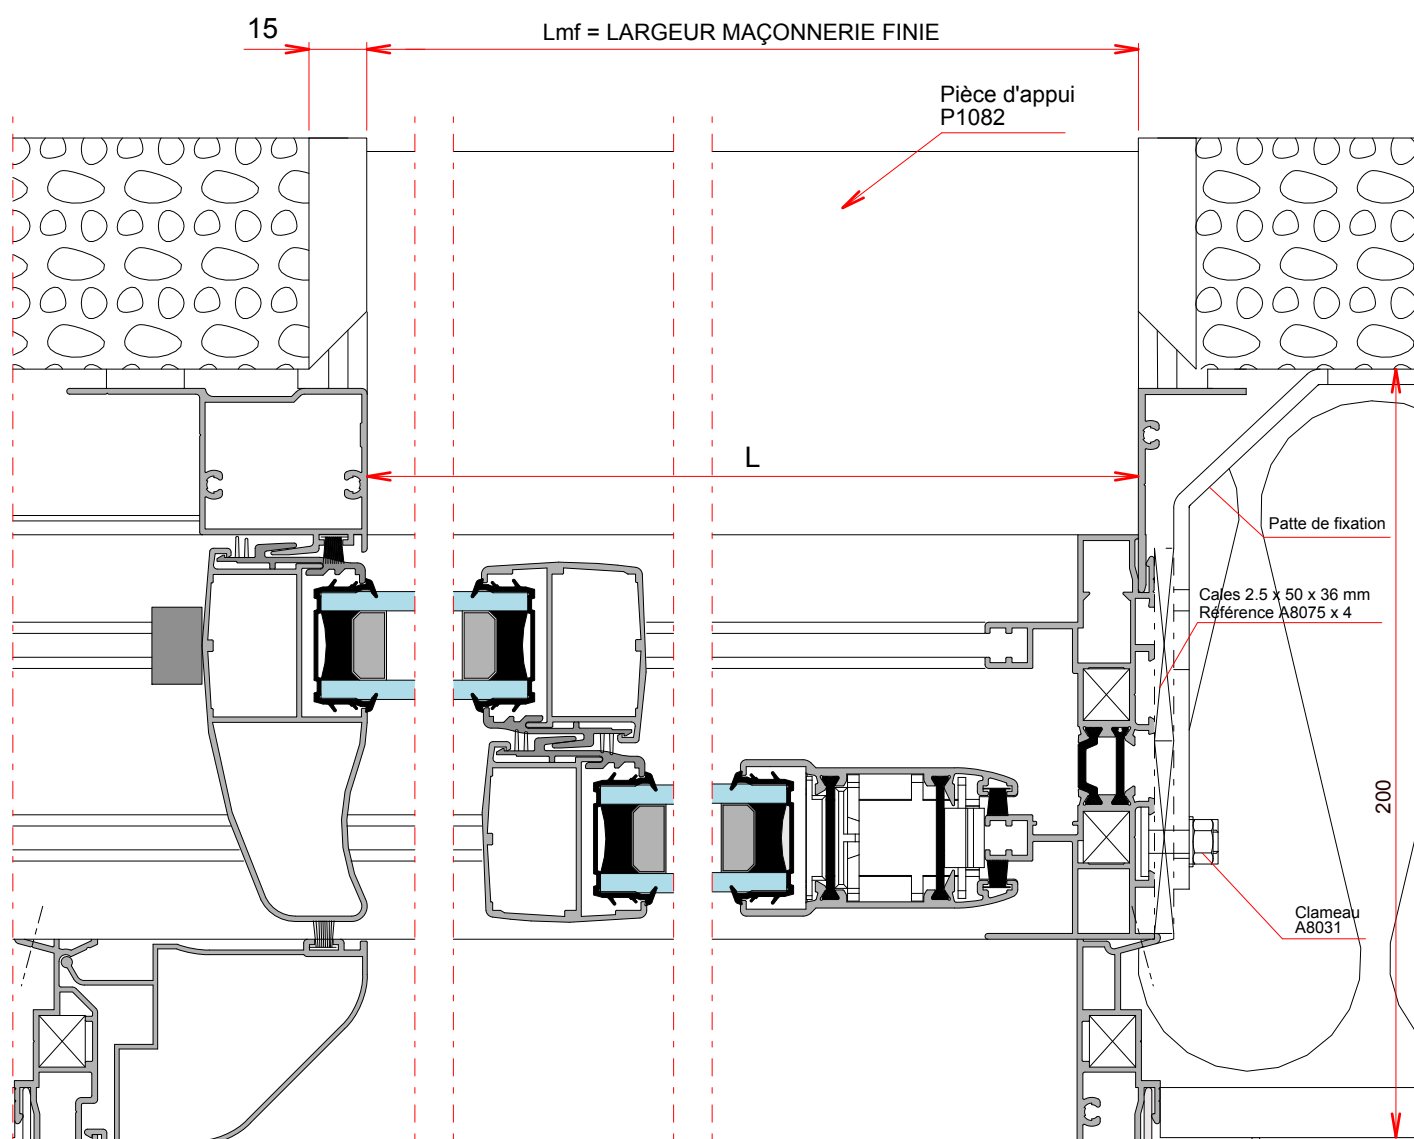


Coupe d'onglet 4 vantaux sur dormant birail

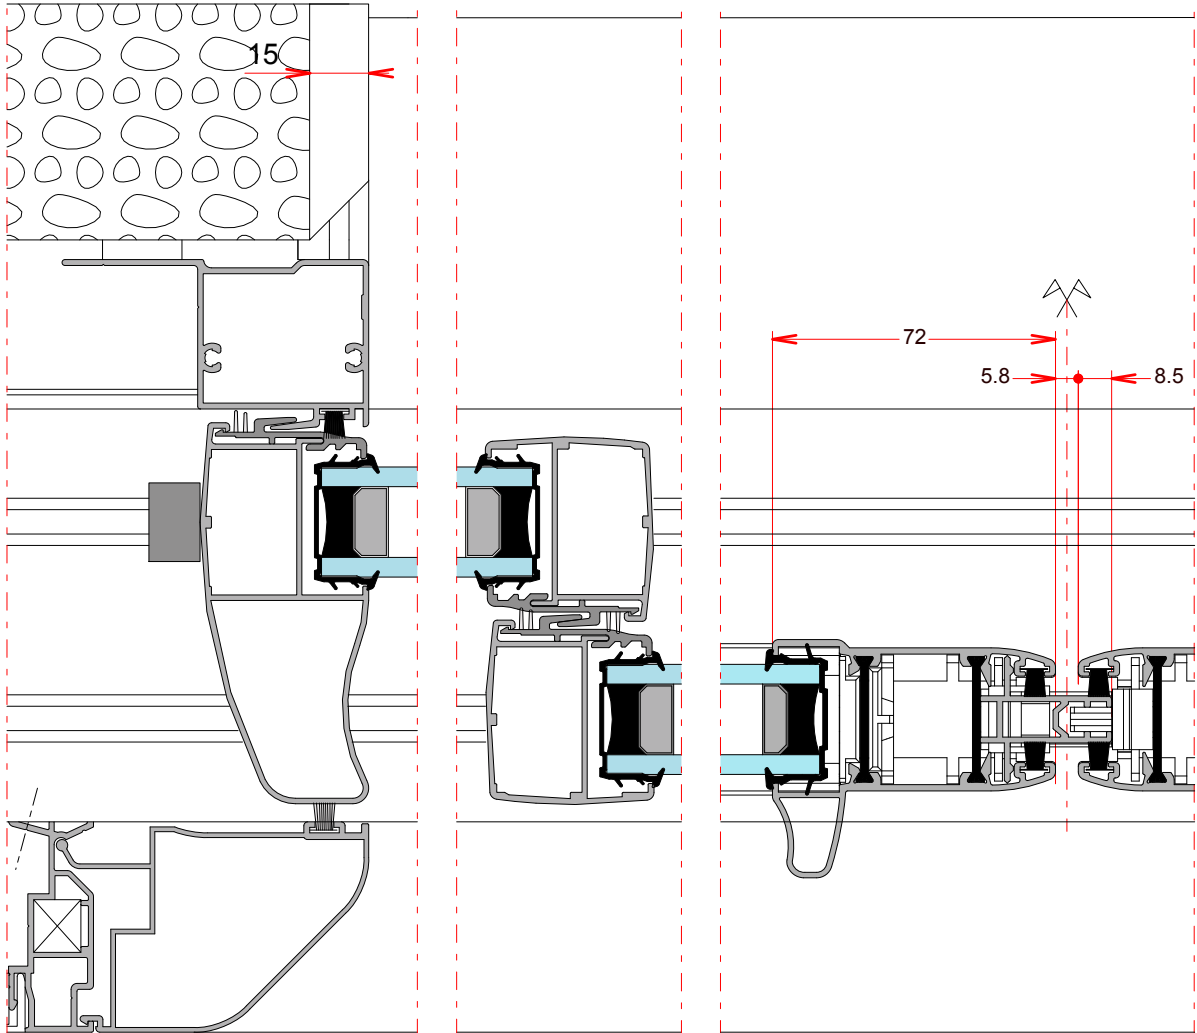

Galandage coupe d'onglet 2 vantaux sur dormant birail

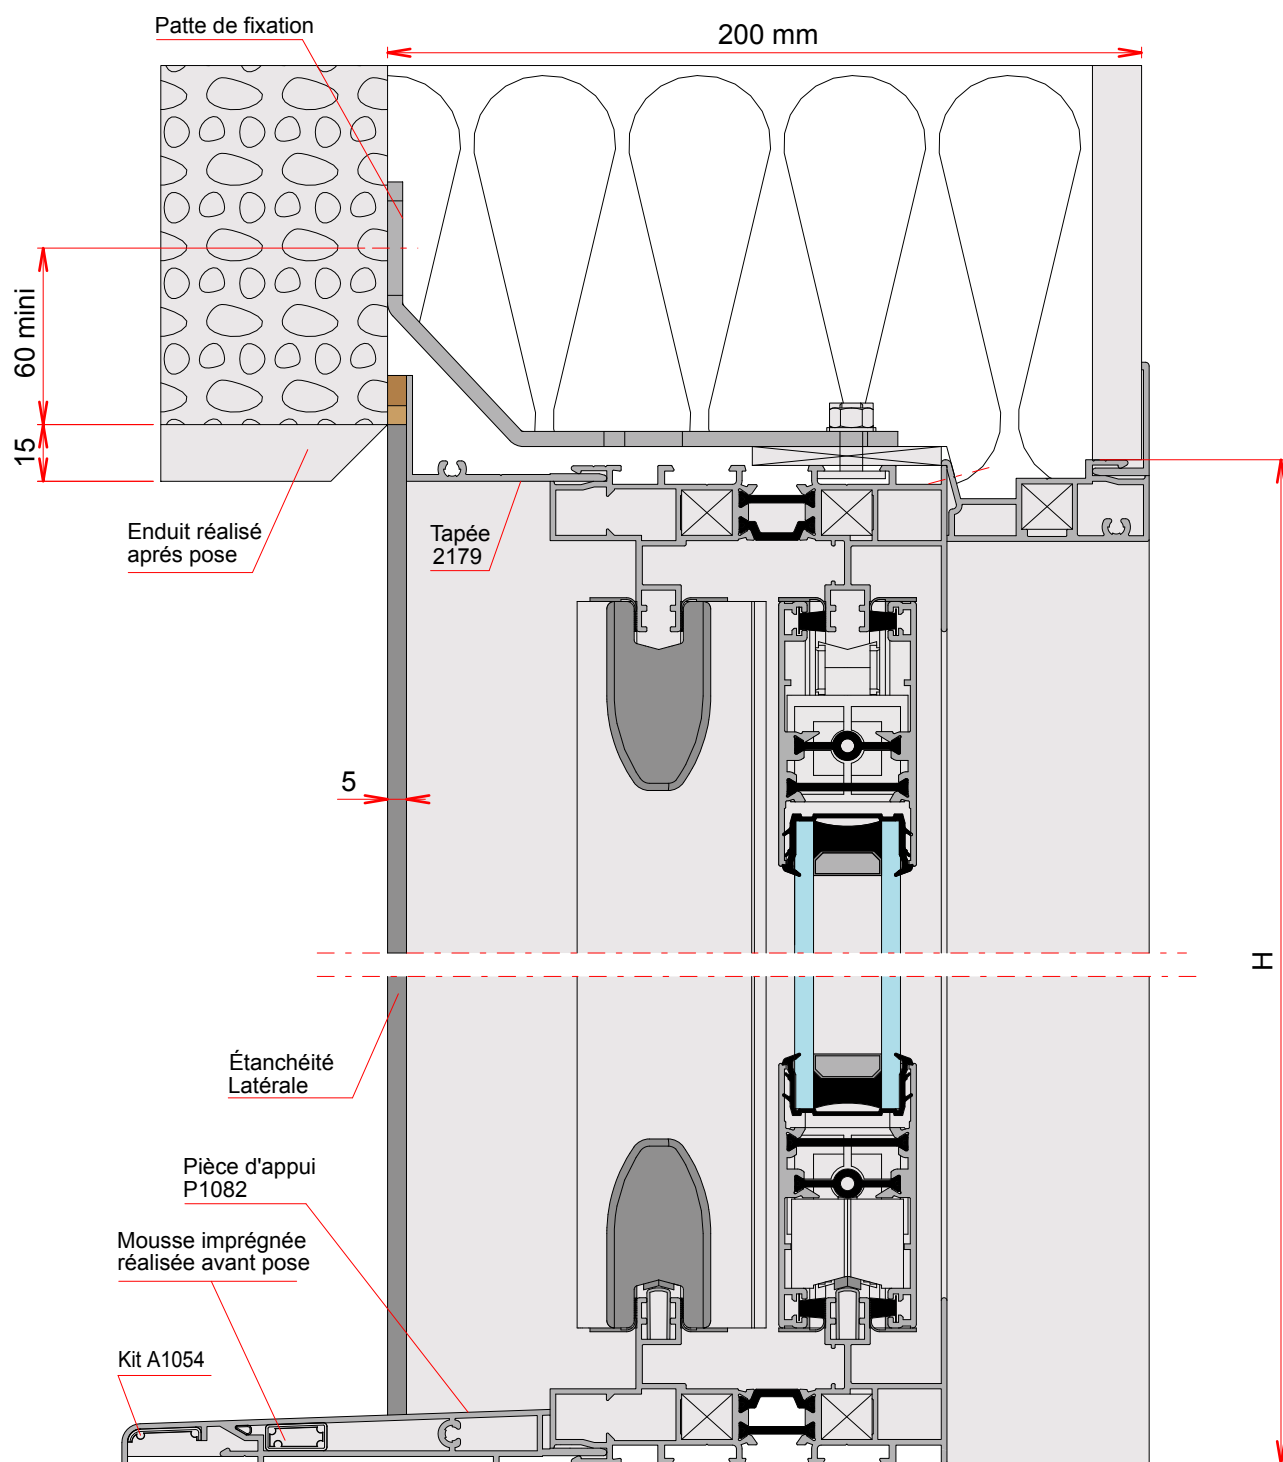

Galandage coupe d'onglet 1 vantail sur dormant monorail

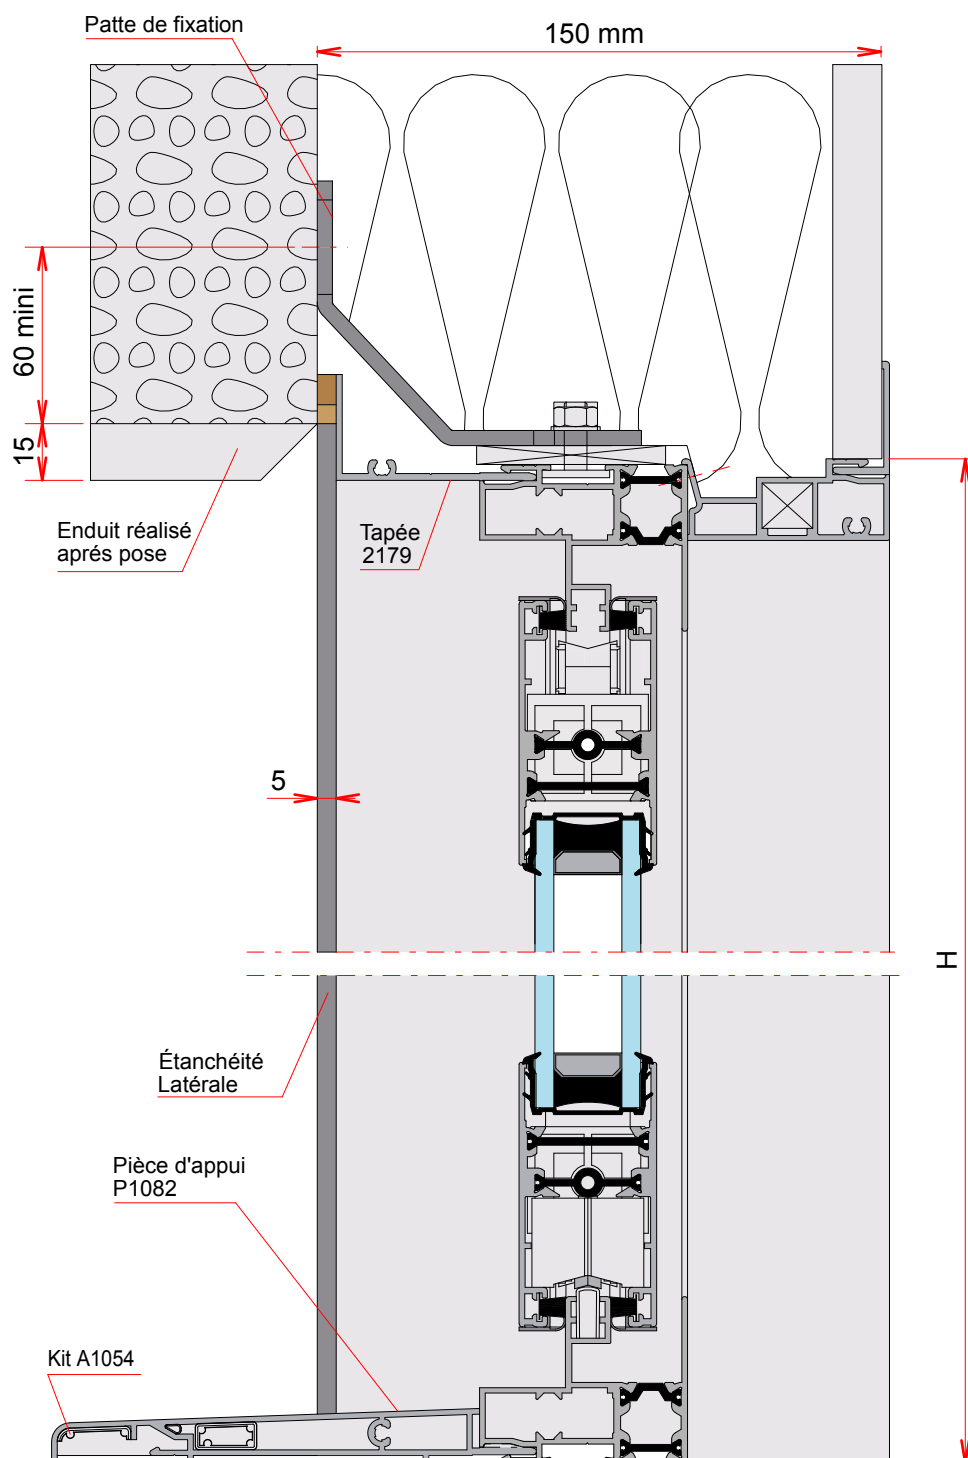



ZAE «la source»
3 rue de la source
34450 VIAS
Tel : 04 67 21 64 34
Fax : 04 67 21 72 89
www.royoaluminium.fr

